



AL1 110/W

Bewegungsmelder-Leuchte, weiss

E-Nr: 920 551 119


Preis brutto exkl. MwSt.:

155.00 CHF

Produktbeschreibung


- Nachlaufzeit und Helligkeit stufenlos einstellbar
- Anschlussmöglichkeit für weitere Leuchten
- Mit eingebautem Bewegungsmelder für die Überwachung von schmalen Grundstücken, Wegen, Zufahrten, Hauseingängen, Fassaden, Kellerabgängen etc.
- Bewegungsmelder nicht justierbar

Illustrationen

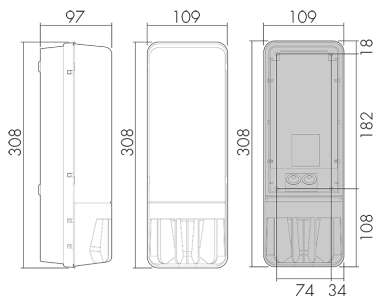

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

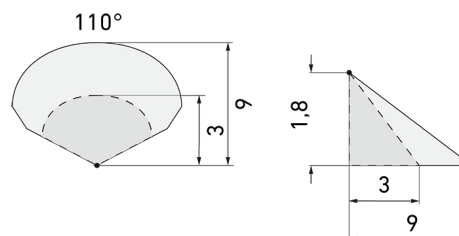

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie

Aufputz Nass (NAP)

Geeignet für Wandmontage

ja

Material und Bauform

Breite [mm]	109
Höhe [mm]	308
Tiefe [mm]	97
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP44
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzklasse	I
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Weiss
Farbcode	RAL 9010

Elektrotechnische Eigenschaften


Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60

Sensoreigenschaften


Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	9
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	3
Erfassungswinkel [°]	110

Schaltbilder


Normalbetrieb

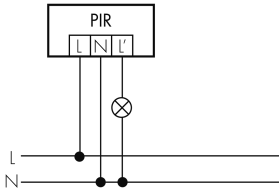

Parallelbetrieb

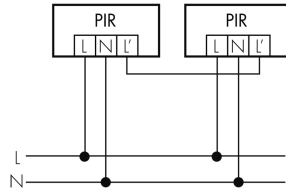

Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Normalbetrieb mit externem Taster

