



AL1 110/W (copy)

Bewegungsmelder-Leuchte, weiss


E-Nr: 920 551 109

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Nachlaufzeit und Helligkeit stufenlos einstellbar
- Anschlussmöglichkeit für weitere Leuchten
- Mit eingebautem Bewegungsmelder für die Überwachung von schmalen Grundstücken, Wegen, Zufahrten, Hauseingängen, Fassaden, Kellerabgängen etc.
- Bewegungsmelder nicht justierbar

Illustrationen

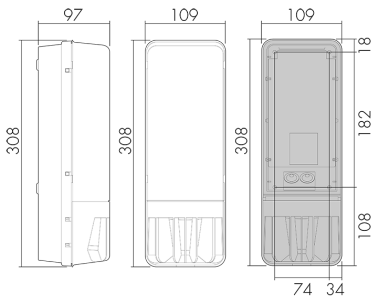

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

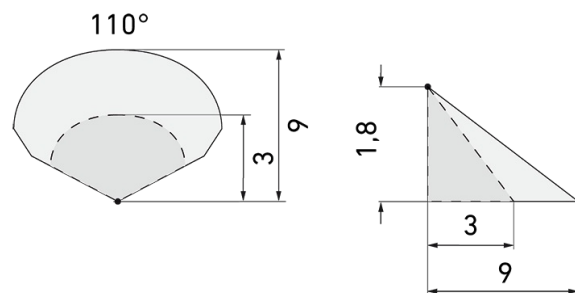

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten

Montageeigenschaften


Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Geeignet für Wandmontage	ja
Material und Bauform	
Breite [mm]	109
Höhe [mm]	308
Tiefe [mm]	97
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP44
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzklasse	I
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Braun
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	9
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	3
Erfassungswinkel [°]	110

Schaltbilder


Normalbetrieb

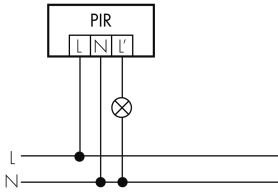

Parallelbetrieb

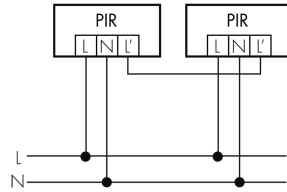

Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Normalbetrieb mit externem Taster

