



RC-plus 230/W

Bewegungsmelder 10A, weiss


E-Nr: 5 359 401 05.

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Mit 230° Erfassungsbereich (2x115°) und 360° Unterkriechschutz für die Überwachung von gesamten Hausseiten, Lagerhallen, Laderampen, Tiefgaragen etc.
- Impulsfunktion serienmässig
- Unterkriechschutz
- Licht ein- bzw. ausschaltbar über Fernbedienung
- 17 Programme einstellbar mit Fernbedienung IR-RC

Illustrationen




Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

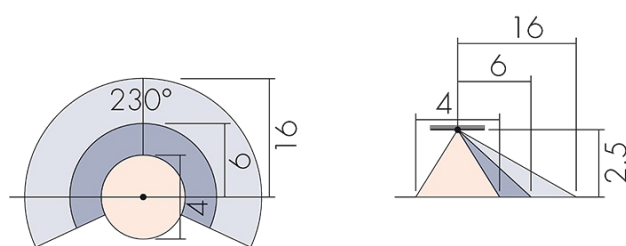

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht



..... Unterkriechschutz
 --- Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
 — Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie

Aufputz Nass (NAP)

Datenblatt RC-plus 230/W

Page 1 / 4

Printing date: 20.07.2026 21:45

Page: 1 of 4

Swisslux AG

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See

Phone: +41 43 844 80 80

info@swisslux.ch, <https://www.swisslux.ch>

CHE-107.897.036 MWST


Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Wandmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Anschlussart	Schraubklemme
Material und Bauform	
Breite [mm]	64
Höhe [mm]	85
Tiefe [mm]	108
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP54
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK03
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Weiss
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	16
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	6
Erfassungswinkel [°]	230
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Bewegungsmelder
Fernbedienbar	IR-RC, IR-RC Mini
Anzahl der Kanäle	1
Physische Ausgänge	
Anzahl der Schaltzonen	1
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000

Ausgang [1]


max. Schaltleistung	2300 W ($\cos \phi=1$)
max. Einschaltstrom	max. 30 EVG
Treppenhausüberwachung	ja
min. Nachlaufzeit	15 s
max. Nachlaufzeit	16 min
Impulsfunktion	ja

Schaltbilder


Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»




Normalbetrieb mit RC-Glied




SCHALTBILD FEHLT




Parallelbetrieb




Normalbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

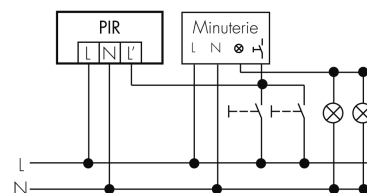

Zubehör

**F2 CM/W** nicht mehr lieferbar

Strahler für Bewegungsmelder RC-plus next,
weiss

E-Nr: 924 350 917

Preis brutto exkl. MwSt.: 51.00 CHF

**IR-RC Mini**

IR-Fernbedienung, klein

E-Nr: 535 949 025

Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF

**IR-RC**

IR-Fernbedienung

E-Nr: 535 949 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF

**RC-1**

Entstörkondensator Mini

E-Nr: 535 999 097

Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF