



RC-plus 130/S

Bewegungsmelder 10A, schwarz


E-Nr: 5 359 400 55.

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Mit 130° Erfassungsbereich und 360° Unterkriechschutz für die Überwachung von schmalen Grundstücken, Wegen, Zufahrten, Hauseingängen etc.
- Impulsfunktion serienmässig
- Unterkriechschutz
- Licht ein- bzw. ausschaltbar über Fernbedienung
- 17 Programme einstellbar mit Fernbedienung IR-RC

Illustrationen

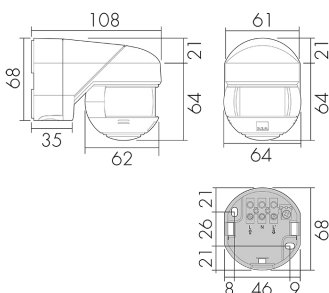

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

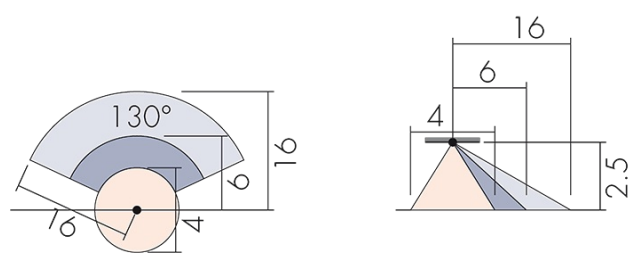

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Unterkriechschutz
- Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften


Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Wandmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Anschlussart	Schraubklemme
Material und Bauform	
Breite [mm]	64
Höhe [mm]	85
Tiefe [mm]	108
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP54
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK03
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	schwarz
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	16
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	6
Erfassungswinkel [°]	130
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Bewegungsmelder
Fernbedienbar	IR-RC, IR-RC Mini
Anzahl der Kanäle	1
Physische Ausgänge	
Anzahl der Schaltzonen	1
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000

Ausgang [1]


max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
max. Einschaltstrom	max. 30 EVG
Treppenhausüberwachung	ja
min. Nachlaufzeit	15 s
max. Nachlaufzeit	16 min
Impulsfunktion	ja

Schaltbilder


Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»




Normalbetrieb mit RC-Glied

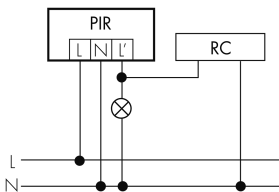


SCHALTBILD FEHLT




Parallelbetrieb

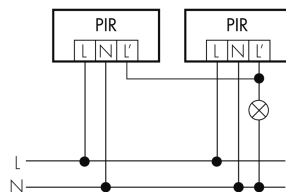


Normalbetrieb

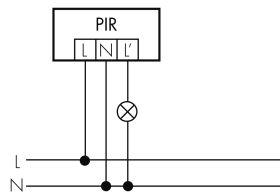

Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

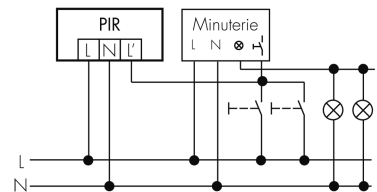

Zubehör



F2 CM/S nicht mehr lieferbar

Strahler für Bewegungsmelder RC-plus next,
schwarz

E-Nr: 924 350 907

Preis brutto exkl. MwSt.: 51.00 CHF



IR-RC Mini

IR-Fernbedienung, klein

E-Nr: 535 949 025

Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



IR-RC

IR-Fernbedienung

E-Nr: 535 949 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



RC-1

Entstörkondensator Mini

E-Nr: 535 999 097

Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF