



RC-plus 130/S

Rilevatore di movimento 10A, nero


No E: 5 359 400 55.

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Con angolo di rilevamento a 130° e protezione anti rasentamento a 360° per la sorveglianza di aree di piccole dimensioni, vicoli, ingressi, entrate d'abitazioni, ecc.
- Funzione ad impulso standard
- Antistrisciamento
- Luce ON/OFF tramite il telecomando
- 17 funzioni programmabili con il telecomando IR-RC

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

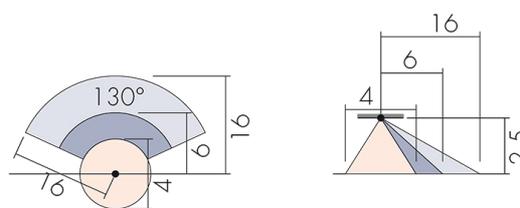

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Protezione anti rasentamento
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)

Materiale e forma di costruzione

Colore	Nero
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)

Caratteristiche di sensore

Sensibilità di intervento regolabile	sì
Modello	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento [°]	130

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali	1
Telecomandabile (IR)	IR-RC, IR-RC Mini

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]


Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Funzione ad impulso	sì
Corrente di inserzione max.	max. 30 EVG
Temporizzazione max.	16 min
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos $\phi=1$)
Temporizzazione min.	15 s

Dichiarazione


Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Grado di protezione [IP]	54
Classe di protezione	II

Schemi


**Funzione con commutatore rotativo
«Manuale - 0 - Automatico»**




Funzionamento normale con filtro RC




SCHALTBILD FEHLT




Funzionamento in parallelo




Funzionamento normale



**Funzionamento permanente con
interruttore esterno**



Funzione ad impulso sulla minuteria

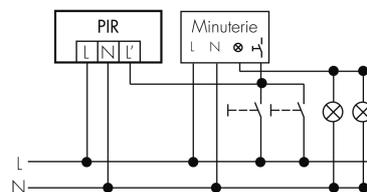

Accessori



F2 CM/S non più disponibile

Faro per rilevatore di movimento RC-plus next, nero
No E: 924 350 907
Prezzi brutto IVA escl. 51,00 CHF



IR-RC

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



IR-RC Mini

piccolo telecomando IR
No E: 535 949 025
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



RC-1

Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF