



LC 200/W

Bewegungsmelder 10A, weiss


E-Nr: 535 944 205

Preis brutto exkl. MwSt.: 99.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Reichweite stufenlos einstellbar
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Zeitsparende Stecksockel-Montage

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

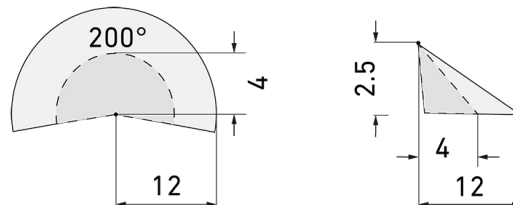

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften


Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Geeignet für Wandmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5

Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Anschlussart	Schraubklemme
Material und Bauform	
Breite [mm]	67
Höhe [mm]	80
Tiefe [mm]	90
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP44
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Weiss
Farbcode	RAL 9010
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Melderaufbau max. Strom [A]	10 A
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	12
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	200
Anzahl PIR Sensoren	2
Anzahl Helligkeitssensoren	1
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle	1
Physische Ausgänge	
Anzahl der Schaltzonen	1
Geeignet für C-Last	ja
Ansprechhelligkeit [lx]	2 - 1000
Ausgang [1]	


max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 μs)
min. Nachlaufzeit	4 s
max. Nachlaufzeit	10 min

Schaltbilder


Normalbetrieb

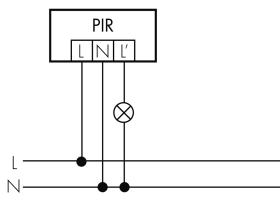


Parallelbetrieb




Normalbetrieb mit RC-Glied




Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Normalbetrieb mit externem Taster



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Zubehör



RC-1
Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



RC-HU
Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



BSK-RC/W
Ballenschutzkorb für Wandmontage, weiss
E-Nr: 535 998 375
Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF