



LC 200/S

Bewegungsmelder 10A, schwarz


E-Nr: 535 944 305

Preis brutto exkl. MwSt.: 99.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Reichweite stufenlos einstellbar
- Zeitsparende Stecksockel-Montage
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

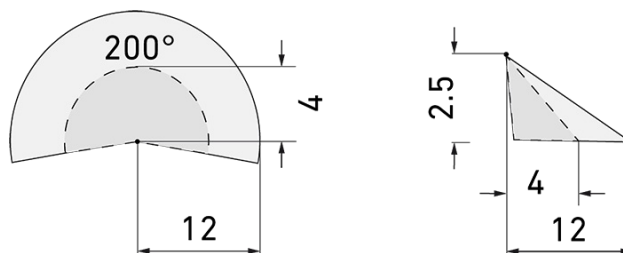

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....	Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
---	Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
—	Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten


Montageeigenschaften

Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Geeignet für Wandmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Anschlussart	Schraubklemme
Material und Bauform	
Breite [mm]	67
Höhe [mm]	80
Tiefe [mm]	90
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP44
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	schwarz
Farbcode	RAL 9005
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Melderaufbau max. Strom [A]	10 A
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	12
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	200
Anzahl PIR Sensoren	2
Anzahl Helligkeitssensoren	1
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle	1
Physische Ausgänge	


Anzahl der Schaltzonen	1
Geeignet für C-Last	ja
Ansprechhelligkeit [lx]	2 - 1000
Ausgang [1]	
max. Schaltleistung	2300 W ($\cos \phi=1$)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 μ s)
min. Nachlaufzeit	4 s
max. Nachlaufzeit	10 min

Schaltbilder


Normalbetrieb




Parallelbetrieb




Normalbetrieb mit RC-Glied




Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Normalbetrieb mit externem Taster



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Zubehör



RC-1

Entstörkondensator Mini

E-Nr: 535 999 097

Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



BSK-RC/W

Ballschutzkorb für Wandmontage, weiss

E-Nr: 535 998 375

Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF