



PD2 180 UP Master 2C BEG/W

Präsenzmelder 2-Kanal, weiss


E-Nr: 535 931 005

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung

- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- Slave-Geräte für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches lieferbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- 2 Kanäle für die Steuerung von Licht und HLK (Heizung, Lüftung, Klima)
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Funktionsfolie IR-PD zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)

Erfassungsschemas

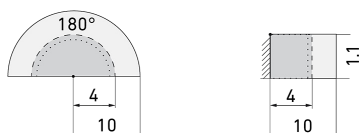

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:
Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Unterputz (UP)
Geeignet für Wandmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	2.2
Anschlussart	Steckklemme
Material und Bauform	
Breite [mm]	87
Höhe [mm]	87
Tiefe [mm]	61
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP20
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK05
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Weiss
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	10
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	180
Mikrofon	ja
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Werksprogramm	ja
Fernbedienbar	IR-RC (Folie IR-PD), IR-PD Mini
Anzahl der Kanäle	2


Physische Ausgänge	
Anzahl der Schaltzonen	1
Geeignet für C-Last	ja
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
max. Schaltleistung	2300 W (cos ϕ =1)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 μ s)
Halbautomatik	ja
Treppenhausüberwachung	ja
min. Nachlaufzeit	15 s
max. Nachlaufzeit	30 min
Impulsfunktion	ja
Ausgang [2]	
max. Schaltleistung	690 W (cos ϕ =1)
Schaltausgang	Relais 3 A
Potentialfrei	ja
min. Nachlaufzeit	5 min
max. Nachlaufzeit	120 min
Impulsfunktion	ja (Dauer nicht veränderbar)
Einschaltverzögerung	5 - 10 min für alle Einschaltzeiten > 15 min
Funktionseigenschaften [Eingang]	
Tastereingang	ja (über Slaveeingang)
Funktionseigenschaften [Eingang 2]	
Slaveeingang	ja

Schaltbilder


Master-Slave-Betrieb mit externem Taster

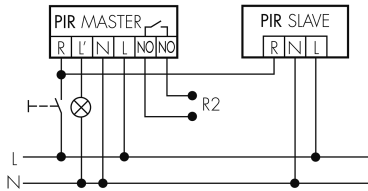


Master-Slave-Betrieb

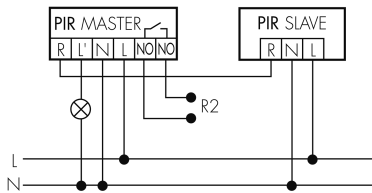


Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Normalbetrieb



Normalbetrieb mit externem Taster



Zubehör



IR-RC
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



IR-PD Mini
IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 035
Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



RC-1
Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



FS-180/W nicht mehr lieferbar
Frontset für Wand-Melder 180°
NUP/NAP, weiss
E-Nr: 535 916 007
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



FS-180/SI nicht mehr lieferbar
Frontset für Wand-Melder 180°
NUP/NAP, silber
E-Nr: 535 916 077
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



FS-180/S nicht mehr lieferbar
Frontset für Wand-Melder 180°
NUP/NAP, schwarz
E-Nr: 535 916 057
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



NAP-180/W nicht mehr lieferbar
NAP-Gehäuse Wand-Melder 180°, weiss
E-Nr: 535 918 007
Preis brutto exkl. MwSt.: 25.00 CHF



NAP-180/SI nicht mehr lieferbar
NAP-Gehäuse Wand-Melder 180°, silber
E-Nr: 535 918 077
Preis brutto exkl. MwSt.: 25.00 CHF



NAP-180/S nicht mehr lieferbar
NAP-Gehäuse Wand-Melder 180°,
schwarz
E-Nr: 535 918 057
Preis brutto exkl. MwSt.: 25.00 CHF



RC-HU
Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF