



PD2 180 UP Master 2C BEG/W

Präsenzmelder 2-Kanal, weiss


E-Nr: 535 931 005

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung

- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- Slave-Geräte für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches lieferbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- 2 Kanäle für die Steuerung von Licht und HLK (Heizung, Lüftung, Klima)
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Funktionsfolie IR-PD zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)

Erfassungsschemas

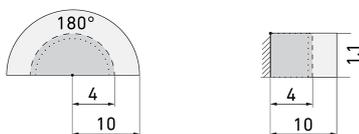

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:

Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	4
Montagehöhe minimum [m]	1.1
Montagekategorie	Unterputz (UP)
Material und Bauform	
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	180
Mikrofon	ja
Funktionseigenschaften	
Anzahl der Kanäle	2
Fernbedienbar	IR-RC (Folie IR-PD), IR-PD Mini
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Halbautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 µs)
max. Nachlaufzeit	30 min
max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
min. Nachlaufzeit	15 s
Funktionseigenschaften [Eingang]	
Tastereingang	ja (über Slaveeingang)
Funktionseigenschaften [Eingang 2]	
Slaveeingang	ja
Deklarationen	


Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	II

Schaltbilder


Master-Slave-Betrieb mit externem Taster

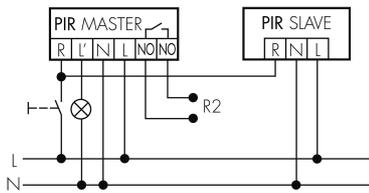


Master-Slave-Betrieb

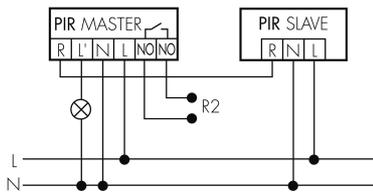


Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Normalbetrieb



Normalbetrieb mit externem Taster



Zubehör



IR-RC
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



IR-PD Mini
IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 035
Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



RC-1
Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



FS-180/W **nicht mehr lieferbar**
Frontset für Wand-Melder 180°
NUP/NAP, weiss
E-Nr: 535 916 007
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



FS-180/SI **nicht mehr lieferbar**
Frontset für Wand-Melder 180°
NUP/NAP, silber
E-Nr: 535 916 077
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



FS-180/S **nicht mehr lieferbar**
Frontset für Wand-Melder 180°
NUP/NAP, schwarz
E-Nr: 535 916 057
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



NAP-180/W **nicht mehr lieferbar**
NAP-Gehäuse Wand-Melder 180°, weiss
E-Nr: 535 918 007
Preis brutto exkl. MwSt.: 25.00 CHF



NAP-180/SI **nicht mehr lieferbar**
NAP-Gehäuse Wand-Melder 180°, silber
E-Nr: 535 918 077
Preis brutto exkl. MwSt.: 25.00 CHF



NAP-180/S **nicht mehr lieferbar**
NAP-Gehäuse Wand-Melder 180°,
schwarz
E-Nr: 535 918 057
Preis brutto exkl. MwSt.: 25.00 CHF



RC-HU
Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF