



## RC-plus Funk BAT

Bewegungsmelder 433 MHz, weiss


E-Nr: 535 950 321

nicht mehr lieferbar

### Produktbeschreibung


- Mit 230° Erfassungsbereich (2x115°) und 360° Unterkriechschutz für die Überwachung von gesamten Hausseiten, Lagerhallen, Laderampen, Tiefgaragen etc.
- Unterkriechschutz

### Illustrationen



Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas

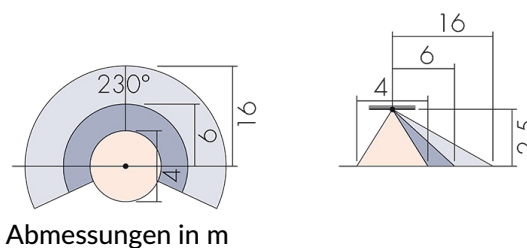

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Unterkriechschutz
- - - Reichweite bei direktem Draufgehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

### Technische Daten

#### Montageeigenschaften

Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Wandmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10

<b>Material und Bauform</b>	
Breite [mm]	64
Höhe [mm]	85
Tiefe [mm]	108
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP54
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK03
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Weiss
<b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>	
Spannungsversorgung [V]	3 V (2 x Batterie AAA)
Spannungsart	DC
<b>Sensoreigenschaften</b>	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	16
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	6
Erfassungswinkel [°]	230
<b>Funktionseigenschaften</b>	
Ausführung	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle	1
<b>Physische Ausgänge</b>	
Anzahl der Schaltzonen	1
Ansprechelligkeit [lx]	5 - 2000
<b>Ausgang [1]</b>	
Steuerausgang	Softwarekontakt
min. Nachlaufzeit	15 s
max. Nachlaufzeit	16 min
Impulsfunktion	ja