



## RC-plus Funk BAT

Bewegungsmelder 433 MHz, weiss


E-Nr: 535 950 321

nicht mehr lieferbar

### Produktbeschreibung


- Mit 230° Erfassungsbereich (2x115°) und 360° Unterkriechschutz für die Überwachung von gesamten Hausseiten, Lagerhallen, Laderampen, Tiefgaragen etc.
- Unterkriechschutz

### Illustrationen



Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas

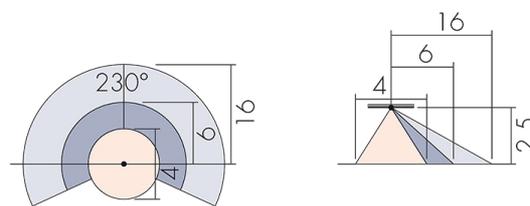

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Unterkriechschutz
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

### Technische Daten

#### Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)

#### Material und Bauform

Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
<b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>	
Spannungsart	DC
Spannungsversorgung [V]	3 V (2 x Batterie AAA)
<b>Sensoreigenschaften</b>	
Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	230
<b>Funktionseigenschaften</b>	
Anzahl der Kanäle	1
<b>Funktionseigenschaften [Ausgang]</b>	
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Impulsfunktion	ja
max. Nachlaufzeit	16 min
min. Nachlaufzeit	15 s
Steuerausgang	Softwarekontakt
<b>Deklarationen</b>	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	II