



PD9 360 Slave

Präsenzmelder Slave, weiss


E-Nr: 535 935 404

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Für den flexiblen Einbau in Decken, Leuchtengehäuse, Schränke etc. mit 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Verbindungskabel ca. 50 cm

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

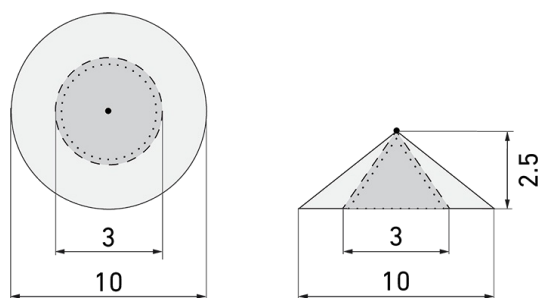

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....

Reichweite bei sitzender Tätigkeit
(Präsenz)

Reichweite bei direktem
Draufzugehen (radial)

—

Reichweite bei seitlichem
Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Einbau (EB)
Geeignet für Deckenmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	5
Anschlussart	Steckklemme
Material und Bauform	
Höhe [mm]	28
Durchmesser [mm]	36
Bohrloch [mm]	29
Einbautiefe [mm]	16
Breite 2 [mm]	24
Höhe 2 [mm]	23
Tiefe 2 [mm]	165
Bohrloch mit Leistungsteil [mm]	32
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP20
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK03
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Weiss
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	10
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	3
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	3
Erfassungswinkel [°]	360
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) auf 5 m Höhe [m]	16
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) auf 5 m Höhe [m]	8

Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) auf 5 m Höhe [m] 4

Funktionseigenschaften

Ausführung Präsenzmelder

Anzahl der Kanäle 1

Ausgang [1]


max. Schaltleistung 2 W ($\cos \phi=1$)

Steuerausgang Triac Remote

Impulsfunktion ja

Schaltbilder

Master-Slave-Betrieb

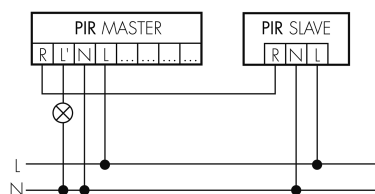

Zubehör



Color RAL NCS

Spezialfarbe matt oder glanz

Art-Nr: 141522

Preis brutto exkl. MwSt.: 20.00 CHF



CS S PD9/DG nicht mehr lieferbar

Farbblende, dunkelgrau

E-Nr: 535 993 049

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



VK-PD9-Slave-5M

Verlängerungskabel zu Sensorkopf 5 Meter

E-Nr: 535 999 897

Preis brutto exkl. MwSt.: 10.00 CHF



CS S PD9/SI

Farbblende, silber

E-Nr: 535 993 079

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS S PD9/BE nicht mehr lieferbar

Farbblende, beige

E-Nr: 535 993 089

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



AC-PD9 180

Abdeckclip zu PD9 180°

Art-Nr: 142540

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



CS S PD9/S

Farbblende, schwarz

E-Nr: 535 993 059

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS S PD9/HG

Farbblende, hellgrau

E-Nr: 535 993 039

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



VK-PD9-Slave-10M

Verlängerungskabel zu Sensorkopf 10 Meter

E-Nr: 535 999 997

Preis brutto exkl. MwSt.: 14.00 CHF



CS S PD9/B nicht mehr lieferbar

Farbblende, braun

E-Nr: 535 993 099

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



AC-PD9 SPEZ

Abdeckclip zu PD9 Spezial

Art-Nr: 142468

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF