



## PD3 360 UP 24V

Bewegungsmelder 24V, weiss


E-Nr: 535 943 642

nicht mehr lieferbar

### Produktbeschreibung


- Für Decken-Unterputz-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Passend für Einlassdosen Gr. I
- Nachlaufzeit und Helligkeit stufenlos einstellbar
- Impulsfunktion serienmässig
- Abdeckclips im Lieferumfang

### Illustrationen

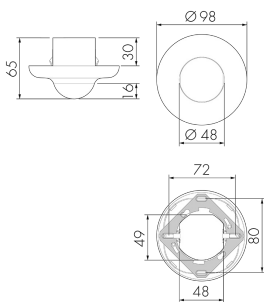

Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas

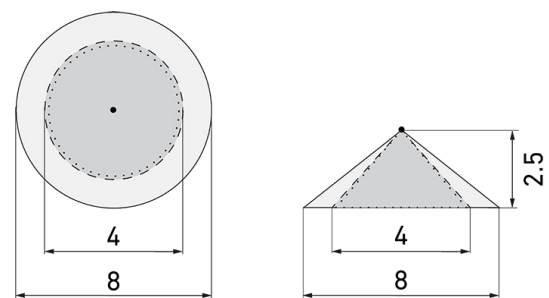

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....

Reichweite bei sitzender Tätigkeit  
(Präsenz)

---

Reichweite bei direktem  
Draufzugehen (radial)

—

Reichweite bei seitlichem  
Vorbeigehen (tangential)

### Technische Daten


Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Unterputz (UP)
Geeignet für Deckenmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Material und Bauform	
Höhe [mm]	65
Durchmesser [mm]	98
Einbautiefe [mm]	30
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP20
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK04
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Weiss glanz
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	24 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC/DC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	8
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	360
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) auf 5 m Höhe [m]	20
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) auf 5 m Höhe [m]	10
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) auf 5 m Höhe [m]	6
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle	1
Physische Ausgänge	
Anzahl der Schaltzonen	1
Ansprechelligkeit [lx]	5 - 2000

**Ausgang [1]**


min. Nachlaufzeit	30 s
max. Nachlaufzeit	30 min

## Schaltbilder


### Normalbetrieb



### Parallelbetrieb



### Normalbetrieb mit externem Taster



## Zubehör



#### BSK-PD/W

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°, weiss  
E-Nr: 535 998 275  
Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF



#### APG PD 8M/W nicht mehr lieferbar

AP-Gehäuse Decken-Melder 360°-8m, weiss  
E-Nr: 535 939 100  
Preis brutto exkl. MwSt.: 19.00 CHF



#### Color RAL NCS

Spezialfarbe matt oder glanz  
Art-Nr: 141522  
Preis brutto exkl. MwSt.: 20.00 CHF