



PD2 S 180 NCO BA KNX FE/S

Rilevatore di presenza KNX, nero

No E: 535 936 258

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Con clip di copertura
- Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno
- LEDs interni attivabili o disattivabili
- Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino
- Impostazione KNX tramite ETS 4
- Rilevatore di movimento KNX con integrato morsetto di collegamento bus-KNX
- 1 canale luce (per commutazione), 1 canale HVAC (indipendente)
- Modalità automatica

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

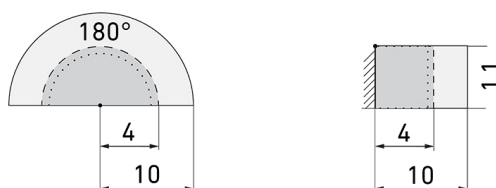

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sistema modulare
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	2.2
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto

Materiale e forma di costruzione

Larghezza [mm]	87
Altezza [mm]	87
Profondità [mm]	65
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Polycarbonato
Grado di protezione [IP]	55
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK06
Classe di protezione	III
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Nero

Codice colore (simile)	RAL 9005
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	12
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	10
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	180
Numero di sensori PIR	2
Numero di sensore di luminosità	1
Luminosità di intervento regolabile	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di presenza
Quantità di canali	2
Controllo	KNX, KNX TP 256
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	1
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Uscita di comando	Contatto software
Temporizzazione min.	1 s
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
Ritardo all'accensione	0 s - 30 h
Ausgang [2]	
Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Uscita di comando	Contatto software
Temporizzazione min.	1 s
Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
Ritardo all'accensione	0 s - 30 h
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
RVC	sì

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



DDS FE

Dreiloch Schrauben für NAP / NUP

Gehäuse

No E: 160 212 060

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



MR NUP FE/S

Cornice di montaggio 1x1 NUP, plastico,
nero

No E: 374 119 750

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF



NAP-180 FEN/S

Scatola parte inferiore NAP, nero

No E: 284 012 050

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF