



PD9 360 LC

Bewegungsmelder 10A, weiss


E-Nr: 535 944 015

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Für den flexiblen Einbau in Decken, Leuchtgehäuse, Schränke etc. mit 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Impulsfunktion serienmässig
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Verbindungskabel ca. 50 cm

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

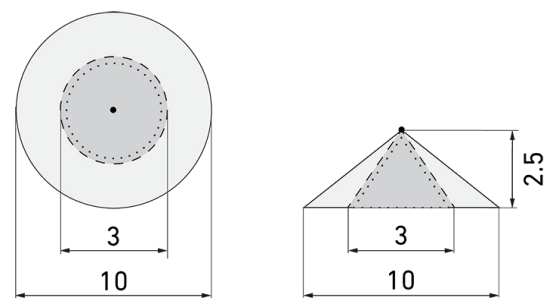

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....

Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)

Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)

—

Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Einbau (EB)

Montagehöhe empfohlen [m] 2.5

Montagehöhe maximum 2 [m] 5

Anschlussart Steckklemme

Material und Bauform

Höhe [mm] 36

Durchmesser [mm] 36

Bohrloch [mm] 29

Breite 2 [mm] 24

Höhe 2 [mm] 23

Tiefe 2 [mm] 165

Bohrloch mit Leistungsteil [mm] 32

Werkstoffgüte Polycarbonat

Schutzart [IP] IP20

Betriebstemperatur [°C] -25 °C bis +55 °C

Schlagfestigkeit [IK] IK03

Schutzklasse II

Prüfzeichen CE

Halogenfrei ja

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Farbe Weiss

Farbcode RAL 9010

Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V] 230 V (+/- 10 %)

Spannungsart AC

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Melderaufbau max. Strom [A] 10 A

Sensoreigenschaften

Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] 10

Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m] 3

Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m] 3

Erfassungswinkel [°] 360

Anzahl PIR Sensoren 1


Funktionseigenschaften

Ausführung Bewegungsmelder


Fernbedienbar	IR-RC (Folie IR-PD 1C), IR-PD Mini
Anzahl der Kanäle	1
Physische Ausgänge	
Anzahl der Schaltzonen	1
Ansprechelligkeit [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
Treppenhausüberwachung	ja
min. Nachlaufzeit	30 s
max. Nachlaufzeit	30 min

Schaltbilder


Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»




Normalbetrieb mit RC-Glied




Parallelbetrieb




Normalbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

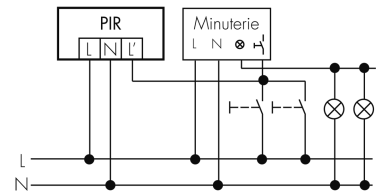

Zubehör



RC-1
 Entstörkondensator Mini
 E-Nr: 535 999 097
 Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF