



RC-plus 230 next/W

Bewegungsmelder 13A, weiss


E-Nr: 535 940 105

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Wand- oder Deckenmontage möglich (Ausseneckmontage mit Zubehör)
- Mit 230° Erfassungsbereich (2x115°) und 360° Unterkriechschutz für die Überwachung von gesamten Hausseiten, Lagerhallen, Laderampen, Tiefgaragen etc.
- Kabeleinführung von oben, unten und hinten möglich
- Impulsfunktion serienmässig
- Hohe Reichweite und Empfindlichkeit (Reichweite pro Zone zwischen 5 und 21 m stufenlos einstellbar)
- Licht ein- bzw. ausschaltbar über Fernbedienung
- Dynamische Nachlaufzeitanpassung für zusätzliche Stromersparnis
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- 17 Programme einstellbar mit Fernbedienung IR-RC
- Fernsteuerung deaktivierbar (Sabotageschutz)

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

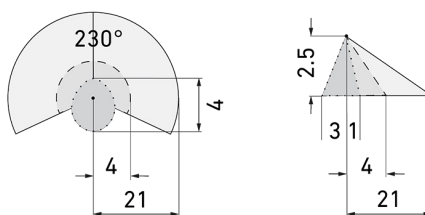

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Unterkriechschutz
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)

Material und Bauform

Farbcode	RAL 9010
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Schraubklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)

Sensoreigenschaften

Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	230

Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle	1
-------------------	---

Fernbedienbar

IR-RC, IR-RC Mini

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechhelligkeit [lx]

5 - 2000

Impulsfunktion

ja (einstellbare Pausenzeit)

max. Einschaltstrom

800 A (max. 200 µs)

max. Nachlaufzeit

16 min

max. Schaltleistung

3000 W ($\cos \phi = 1$)

min. Nachlaufzeit

15 s

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C]

-25 °C bis +55 °C

Schutzart [IP]


IP54

Schutzklasse


II

Schaltbilder


Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»




Normalbetrieb mit RC-Glied




Parallelbetrieb




Normalbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

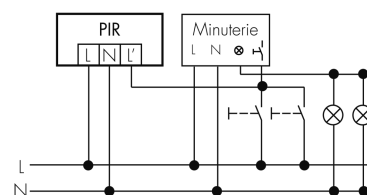


Zubehör

**IR-RC**

IR-Fernbedienung

E-Nr: 535 949 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF

**IR-RC Mini**

IR-Fernbedienung, klein

E-Nr: 535 949 025

Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF

**RC-1**

Entstörkondensator Mini

E-Nr: 535 999 097

Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF

**ESA-RC-plus next/W**

Ausseneck-Sockel, weiss

E-Nr: 535 999 909

Preis brutto exkl. MwSt.: 13.00 CHF

**ESI-RC-plus next/W**

Inneneck-Sockel, weiss

E-Nr: 535 998 245

Preis brutto exkl. MwSt.: 13.00 CHF

**RC-HU**

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF

**BSK-RC/W**

Ballenschutzkorb für Wandmontage, weiss

E-Nr: 535 998 375

Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF