



## Indoor 180 UP Minuterie EDI/W

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter,

Design EDIZIOdue, weiss


E-Nr: 535 941 025

Preis brutto exkl. MwSt.: 165.00 CHF


### Produktbeschreibung

- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat muss separat bestellt werden, z.B. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird überflüssig
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m

## Illustrationen




Abmessungen in mm



Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

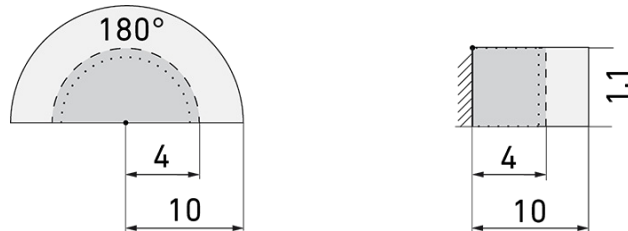

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


## Technische Daten

| Montageeigenschaften      |                |
|---------------------------|----------------|
| Montagekategorie          | Unterputz (UP) |
| Geeignet für Wandmontage  | ja             |
| Montagehöhe empfohlen [m] | 1.1            |
| Montagehöhe minimum [m]   | 1.1            |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 2.2            |
| Anschlussart              | Steckklemme    |
| Material und Bauform      |                |
| Breite [mm]               | 88             |
| Höhe [mm]                 | 88             |
| Tiefe [mm]                | 61             |


|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einbautiefe [mm]                                       | 36                              |
| Werkstoff                                              | Kunststoff                      |
| Werkstoffgüte                                          | Polycarbonat                    |
| Schutzart [IP]                                         | IP20                            |
| Betriebstemperatur [°C]                                | -25 °C bis +55 °C               |
| Schlagfestigkeit [IK]                                  | IK05                            |
| Schutzklasse                                           | II                              |
| Prüfzeichen                                            | CE                              |
| Halogenfrei                                            | ja                              |
| UV-Beständig                                           | UV-stabilisiertes Polycarbonat  |
| Farbe                                                  | Weiss                           |
| Farbcode                                               | NCS S 0500-N matt               |
| <b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>                 |                                 |
| Spannungsversorgung [V]                                | über Minuterie 230 V (2-Leiter) |
| Spannungsart                                           | AC                              |
| Netzfrequenz [Hz]                                      | 50 - 60                         |
| Melderaufbau max. Strom [A]                            | 10 A                            |
| <b>Sensoreigenschaften</b>                             |                                 |
| Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] | 10                              |
| Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]      | 4                               |
| Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]         | 4                               |
| Erfassungswinkel [°]                                   | 180                             |
| Anzahl PIR Sensoren                                    | 2                               |
| Anzahl Helligkeitssensoren                             | 1                               |
| Ansprechhelligkeit einstellbar                         | ja                              |
| <b>Funktionseigenschaften</b>                          |                                 |
| Ausführung                                             | Bewegungsmelder                 |
| Anzahl der Kanäle                                      | 1                               |
| <b>Physische Ausgänge</b>                              |                                 |
| Anzahl der Schaltzonen                                 | 1                               |
| Ansprechhelligkeit [lx]                                | 5 - 2000                        |
| <b>Ausgang [1]</b>                                     |                                 |
| Treppenhausüberwachung                                 | ja                              |
| Impulsfunktion                                         | ja                              |

## Schaltbilder

### 4-Leiter-Schaltung



### 3-Leiter-Schaltung



## Zubehör



### SCT 1

Treppenhausautomat

E-Nr: 533 005 486

Preis brutto exkl. MwSt.: 70.00 CHF