



## Indoor 180 UP Kombi 2L EDI/W

Bewegungsmelder 10A, 2L Schema 0, Design

EDIZIOdue, weiss


E-Nr: 535 940 225

Preis brutto exkl. MwSt.: 215.00 CHF


### Produktbeschreibung

- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Ersatz von Lichtschaltern im Innenbereich, kein Neutralleiter erforderlich (Achtung: für die Ansteuerung von Minuterien den Indoor 180 Minuterie verwenden)
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Einzigartig: Hochleistungs-Relais zum Schalten von Glüh-, Halogen-, Spar-, Leuchtstoff-Lampen und LED-Betriebsgeräten mit > 40 W

## Illustrationen




Abmessungen in mm



Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

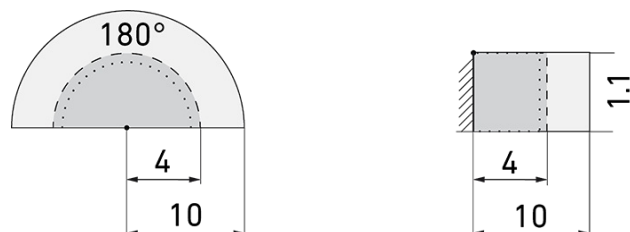

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ..... | Reichweite bei sitzender Tätigkeit<br>(Präsenz)       |
| - - - | Reichweite bei direktem<br>Draufzugehen (radial)      |
| —     | Reichweite bei seitlichem<br>Vorbeigehen (tangential) |

## Technische Daten


| Montageeigenschaften      |                |
|---------------------------|----------------|
| Montagekategorie          | Unterputz (UP) |
| Geeignet für Wandmontage  | ja             |
| Montagehöhe empfohlen [m] | 1.1            |
| Montagehöhe minimum [m]   | 1.1            |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 2.2            |
| Anschlussart              | Steckklemme    |
| Material und Bauform      |                |
| Breite [mm]               | 88             |
| Höhe [mm]                 | 88             |
| Tiefe [mm]                | 61             |

|                                                        |                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Einbautiefe [mm]                                       | 36                                                    |
| Werkstoff                                              | Kunststoff                                            |
| Werkstoffgüte                                          | Polycarbonat                                          |
| Schutzart [IP]                                         | IP20                                                  |
| Betriebstemperatur [°C]                                | 0 °C bis +55 °C                                       |
| Schlagfestigkeit [IK]                                  | IK05                                                  |
| Schutzklasse                                           | II                                                    |
| Prüfzeichen                                            | CE                                                    |
| Garantie Akku [J]                                      | 2                                                     |
| Halogenfrei                                            | ja                                                    |
| UV-Beständig                                           | UV-stabilisiertes Polycarbonat                        |
| Farbe                                                  | Weiss                                                 |
| Farbcode                                               | NCS S 0500-N matt                                     |
| <b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>                 |                                                       |
| Spannungsversorgung [V]                                | 230 V (ohne Neutraleiter, integrierte Pufferbatterie) |
| Spannungsart                                           | AC                                                    |
| Netzfrequenz [Hz]                                      | 50 - 60                                               |
| Melderaufbau max. Strom [A]                            | 10 A                                                  |
| <b>Sensoreigenschaften</b>                             |                                                       |
| Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] | 10                                                    |
| Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]      | 4                                                     |
| Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]         | 4                                                     |
| Erfassungswinkel [°]                                   | 180                                                   |
| Anzahl PIR Sensoren                                    | 2                                                     |
| Anzahl Helligkeitssensoren                             | 1                                                     |
| Ansprechhelligkeit einstellbar                         | ja                                                    |
| Mikrofon                                               | ja                                                    |
| <b>Funktionseigenschaften</b>                          |                                                       |
| Ausführung                                             | Bewegungsmelder                                       |
| Anzahl der Kanäle                                      | 1                                                     |
| <b>Physische Ausgänge</b>                              |                                                       |
| Anzahl der Schaltzonen                                 | 1                                                     |
| Geeignet für C-Last                                    | ja                                                    |
| Ansprechhelligkeit [lx]                                | 5 - 2000                                              |
| <b>Ausgang [1]</b>                                     |                                                       |
| max. Schaltleistung                                    | 2300 W (cos $\phi$ =1)                                |


|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| max. Einschaltstrom | 800 A (max. 200 $\mu$ s) |
| min. Nachlaufzeit   | 15 s                     |
| max. Nachlaufzeit   | 16 min                   |

## Schaltbilder

### Normalbetrieb



### Normalbetrieb mit RC-Glied



## Zubehör



### RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF