



## Indoor 180 C Minuterie SOL/WG

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter,

Design Solfà, weiss-glanz


E-Nr: 535 951 011

nicht mehr lieferbar

### Produktbeschreibung


- Für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat muss separat bestellt werden, z.B. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird überflüssig
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m

### Illustrationen



Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas

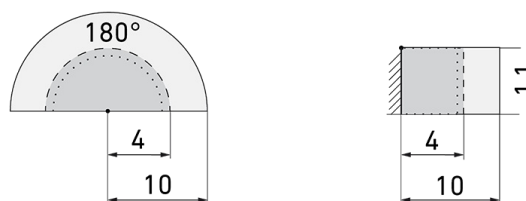

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten

### Montageeigenschaften

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Montagehöhe empfohlen [m] | 1.1     |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 4       |
| Montagehöhe minimum [m]   | 1.1     |
| Montagekategorie          | Bausatz |

### Material und Bauform

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Farbcode     | RAL 9003 glanz                 |
| Farbe        | Weiss glanz                    |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |

### Elektrotechnische Eigenschaften

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Anschlussart            | Steckklemme                     |
| Netzfrequenz [Hz]       | 50 - 60                         |
| Spannungsart            | AC                              |
| Spannungsversorgung [V] | über Minuterie 230 V (2-Leiter) |

### Sensoreigenschaften

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Ausführung           | Bewegungsmelder |
| Erfassungswinkel [°] | 180             |

### Funktionseigenschaften

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Kanäle | 1 |
|-------------------|---|

### Funktionseigenschaften [Ausgang]


|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ansprechhelligkeit [lx] | 5 - 2000 |
| Impulsfunktion          | ja       |

### Deklarationen


|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C bis +55 °C |
| Halogenfrei             | ja                |
| Schutzart [IP]          | IP20              |
| Schutzklasse            | II                |

## Schaltbilder

### 4-Leiter-Schaltung



### 3-Leiter-Schaltung



## Zubehör



### SCT 1

Treppenhausautomat

E-Nr: 533 005 486

Preis brutto exkl. MwSt.: 70.00 CHF