



RC-plus 130/W

Détecteur de mouvement 10A, blanc


No E: 5 359 400 05.

plus disponible

Description du produit


- Avec zone de détection 130° et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance de petits terrains, de chemins, d'entrées, de portes, etc.
- Fonction à impulsion en standard
- Protection anti-reptation
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

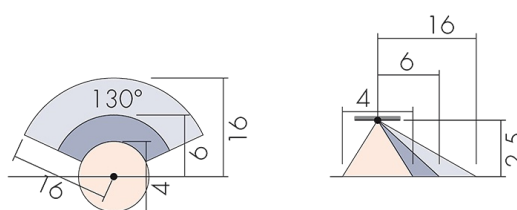

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Protection anti-réptation
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques


Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10


Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Matériel et type de construction	
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Sensibilité réglable	oui
Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	130
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1
Télécommandable (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Fonction à impulsion	oui
Courant de démarrage max.	max. 30 EVG
Temporisation max.	16 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos ϕ =1)
Temporisation min.	15 s
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Indice de protection [IP]	54
Classe de protection	II

Schemi


Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




Fonctionnement normal avec circuit RC




SCHALTBILD FEHLT




Fonctionnement en parallèle




Fonctionnement normal



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonction à impulsion sur minuterie

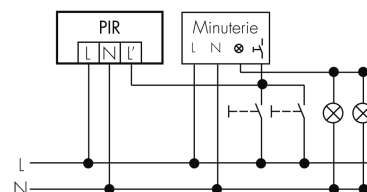

Accessoires




F2 CM/W plus disponible

Projecteur pour détecteur de mouvement
RC-plus next, blanc
No E: 924 350 917
Prix brut TVA excl.: 51,00 CHF



IR-RC

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



IR-RC Mini

petite télécommande IR
No E: 535 949 025
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



RC-1

Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF