



RC-plus 130/S

Détecteur de mouvement 10A, noir


No E: 5 359 400 55.

plus disponible

Description du produit


- Avec zone de détection 130° et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance de petits terrains, de chemins, d'entrées, de portes, etc.
- Fonction à impulsion en standard
- Protection anti-reptation
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

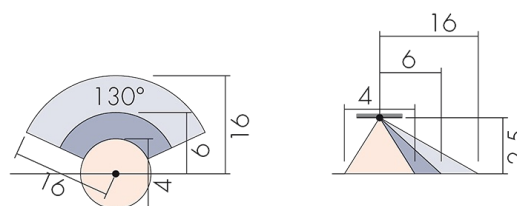

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Protection anti-réptation
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage

Apparent étanche (NAP)

Adapté à un montage au plafond	oui
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Type de raccordement	Collier de serrage à vis

Matériel et type de construction

Largeur [mm]	64
Hauteur [mm]	85
Profondeur [mm]	108
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	54
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK03
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Noir

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60

Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	16
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	6
Angle de détection [°]	130
Sensibilité réglable	oui

Caractéristiques de fonction

Modèle	Détecteur de mouvement
Télécommandable (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
Quantité de canaux	1

Physische Ausgänge

Nombre de zones de commutation	1
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000


Ausgang [1]

Puissance de commutation max.	2300 W (cos ϕ =1)
-------------------------------	------------------------


Courant de démarrage max.	max. 30 EVG
Surveillance d'escalier	oui
Temporisation min.	15 s
Temporisation max.	16 min
Fonction à impulsion	oui

Schemi


Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




Fonctionnement normal avec circuit RC




SCHALTBILD FEHLT




Fonctionnement en parallèle




Fonctionnement normal



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonction à impulsion sur minuterie

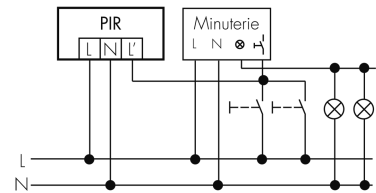

Accessoires



F2 CM/S plus disponible
Projecteur pour détecteur de mouvement
RC-plus next, noir
No E: 924 350 907
Prix brut TVA excl.: 51,00 CHF



IR-RC
Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



IR-RC Mini
petite télécommande IR
No E: 535 949 025
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



RC-1
Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF