



RC-plus 130/B

Détecteur de mouvement 10A,
marron


No E: 5 359 400 95.

plus disponible

Description du produit


- Avec zone de détection 130° et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance de petits terrains, de chemins, d'entrées, de portes, etc.
- Fonction à impulsion en standard
- Protection anti-reptation
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

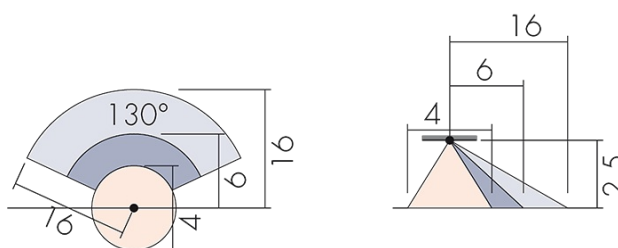

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

.....

—

Protection anti-réptation

Portée avec une approche directe
(radial)

Portée avec une approche latérale
(tangential)


Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Adapté à un montage au plafond	oui
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	64
Hauteur [mm]	85
Profondeur [mm]	108
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	54
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK03
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Brun
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Caractéristiques de capteur	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	16
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	6
Angle de détection [°]	130
Sensibilité réglable	oui
Caractéristiques de fonction	
Modèle	Détecteur de mouvement
Télécommandable (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
Quantité de canaux	1
Physische Ausgänge	
Nombre de zones de commutation	1


Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Courant de démarrage max.	max. 30 EVG
Surveillance d'escalier	oui
Temporisation min.	15 s
Temporisation max.	16 min
Fonction à impulsion	oui

Schemi


Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




Fonctionnement normal avec circuit RC




SCHALTBILD FEHLT




Fonctionnement en parallèle




Fonctionnement normal



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonction à impulsion sur minuterie

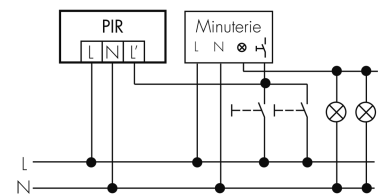

Accessoires



IR-RC

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



IR-RC Mini

petite télécommande IR
No E: 535 949 025
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



RC-1

Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF