

PD2 S 180 CM KNX EDI/BE

Détecteur de présence KNX, design

EDIZIOdue, beige


No art.: 151343

plus disponible

Description du produit


- Pour montage au mur avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements de personnes ou d'autres sources de chaleur

Illustrations

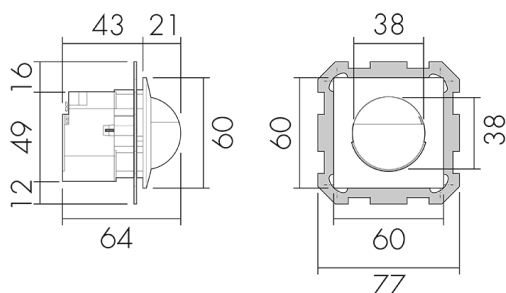

Dimensions en mm

Schémas de détection

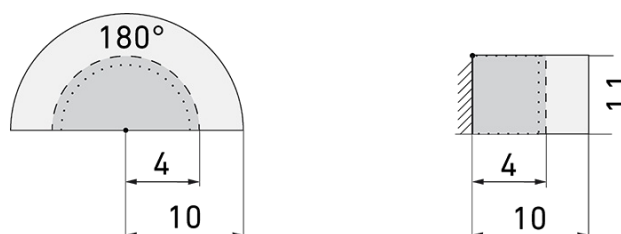

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Système modulaire
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	2.2

Type de raccordement	Borne enfichable
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	77
Hauteur [mm]	77
Profondeur [mm]	64
Profondeur d'encastrement [mm]	46
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK05
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Beige
Code couleur (similaire)	NCS S3010Y10R matt
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Type de tension	DC
Courant absorbé [mA]	7
Caractéristiques de capteur	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	10
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
Angle de détection [°]	180
Sensibilité lumineuse réglable	oui
Caractéristiques de fonction	
Modèle	Détecteur de présence
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD KNX)
Quantité de canaux	4
Commande	KNX
Physische Ausgänge	
Nombre de zones de commutation	1
Réglage de lumière constante	oui
Éclairage d'orientation	oui (minuterie/luminosité réglable)

Sensibilité lumineuse [lx] 5 - 1200

Ausgang [1]

Puissance de commutation max. dépend de l'actionneur

Sortie de commande Contact logiciel

Semi-automatique oui

Temporisation min. 1 s

Temporisation max. 23 h 59 min 59 s

Ausgang [2]

Puissance de commutation max. dépend de l'actionneur

Sortie de commande Contact software

Semi-automatique oui

Temporisation min. 1 s

Temporisation max. 23 h 59 min 59 s

Retard d'activation 0 s - 60 min

Ausgang [3]

Puissance de commutation max. dépend de l'actionneur

Semi-automatique oui

Temporisation min. 1 s

Temporisation max. 23 h 59 min 59 s

Caractéristiques de fonction [Entrée]


Contact d'entrée pour bouton poussoir oui

Caractéristiques de fonction [Entrée 2]

Contact d'entrée pour slave oui

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



IR-RC

Télécommande IR

No E: 535 949 005

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adaptateur IR pour Smartphone

No E: 535 990 705

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App pour la programmation des produit

B.E.G.

No art.: 169381

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF