



PD9 360 LON

Präsenzmelder LON, weiss


E-Nr: 535 979 448

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Für den flexiblen Einbau in Decken, Leuchtgehäuse, Schränke etc. mit 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Mit integriertem Busankoppler FTT-10
- Sämtliche Einstellungen über LONMAKER fernparametrierbar
- Geeignet zum Schalten und Dimmen
- Inklusiv Auflagefolie IR-LLW zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Verbindungskabel ca. 50 cm

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

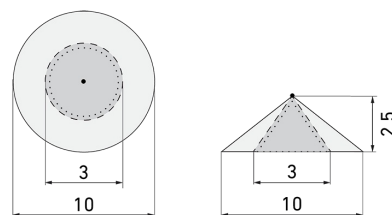

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:

Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Einbau (EB)
Geeignet für Deckenmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	5
Material und Bauform	
Breite [mm]	88
Durchmesser [mm]	36
Bohrloch [mm]	29
Bohrloch mit Leistungsteil [mm]	37
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP20
Betriebstemperatur [°C]	0 °C bis +40 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK03
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Weiss
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	24 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	10
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	3
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	3
Erfassungswinkel [°]	360
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Fernbedienbar	IR-RC (Folie RC-LLW (LON))
Anzahl der Kanäle	2
Steuerung	LON
Physische Ausgänge	
Anzahl der Schaltzonen	1
Ausgang [1]	

Steuerausgang	Softwarekontakt
Ausgang [2]	
Steuerausgang	Softwarekontakt

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



IR-RC
 IR-Fernbedienung
 E-Nr: 535 949 005
 Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF