



## PD2 S 360 NMU Slave

Präsenzmelder Slave, ohne

Farbblende


E-Nr: 535 933 018

Preis brutto exkl. MwSt.: 142.00 CHF

### Produktbeschreibung


- Für Decken-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen (Farbneutrale Ausführung)
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Sofort betriebsbereit, keine Einstellmöglichkeiten
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Farbneutrale Ausführung, es muss zusätzlich ein Abdeckring (Colorset) in der gewünschten Farbe bestellt werden

## Illustrationen



Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

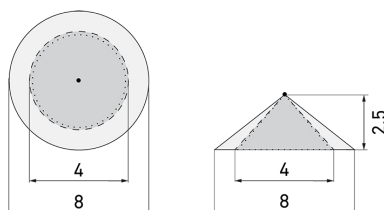

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:  
Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten

### Montageeigenschaften

Montagekategorie	Bausatz
Geeignet für Deckenmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Anschlussart	Steckklemme

### Material und Bauform


Höhe [mm]	68
Durchmesser [mm]	80
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP20
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK05
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	n/a

### Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Melderaufbau max. Strom [A]	10 A
<b>Sensoreigenschaften</b>	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	8
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	360
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) auf 5 m Höhe [m]	20
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) auf 5 m Höhe [m]	10
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) auf 5 m Höhe [m]	6
Anzahl PIR Sensoren	1
Anzahl Helligkeitssensoren	1
<b>Funktionseigenschaften</b>	
Ausführung	Präsenzmelder
Anzahl der Kanäle	1
<b>Ausgang [1]</b>	
max. Schaltleistung	2 W (cos φ=1)
Steuerausgang	Triac Remote
Impulsfunktion	ja

## Schaltbilder

### Master-Slave-Betrieb

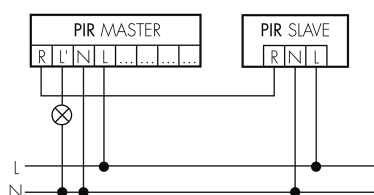

## Zubehör



### **BSK-PD/W**

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°, weiss

E-Nr: 535 998 275

Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF



### **CS S UP/DG** nicht mehr lieferbar

Farbblende Decken-PIR 360° UP, dunkelgrau

E-Nr: 535 993 149

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



### **CS S UP/W**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, weiss

E-Nr: 535 993 109

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



### **CS S UP/BE** nicht mehr lieferbar

Farbblende Decken-PIR 360° UP, beige

E-Nr: 535 993 189

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



### **CS S UP/S**

Farbblende Decken-PIR 360°-UP, schwarz

E-Nr: 535 993 159

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



### **CS S UP/HG**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, hellgrau

E-Nr: 535 993 139

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



### **CS S UP/B** nicht mehr lieferbar

Farbblende Decken-PIR 360° UP, braun

E-Nr: 535 993 199

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



### **CS S UP/SI** nicht mehr lieferbar

Farbblende Decken-PIR 360° UP, silber

E-Nr: 535 993 179

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF