

PD4 S 360 NMU

Bewegungsmelder 10A, ohne

Farbblende

E-Nr: 535 969 018


Preis brutto exkl. MwSt.: 157.00 CHF



Produktbeschreibung


- Für Decken-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen, sehr grosse Reichweite
- Elektronische Empfindlichkeits- und Reichweiteneinstellung
- Impulsfunktion serienmässig, einstellbare Pausenzeit
- Minimaler Eigenverbrauch
- 1 Kanal für Lichtsteuerung
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Auflagefolie IR-PD 1C zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)
- Licht Ein/Aus für 12 h per Fernbedienung
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Farbneutrale Ausführung, es muss zusätzlich ein Abdeckring (Colorset) in der gewünschten Farbe bestellt werden

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

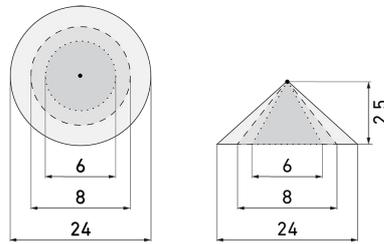

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:
Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Bausatz

Material und Bauform

Farbe	n/a
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)

Sensoreigenschaften

Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	360

Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle	1
-------------------	---

Fernbedienbar IR-RC (Folie IR-PD 1C), IR-PD Mini

Funktionseigenschaften [Ausgang]


Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Impulsfunktion	ja (einstellbare Pausenzeit)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 µs)
max. Nachlaufzeit	30 min
max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
min. Nachlaufzeit	30 s

Deklarationen


Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	II

Schaltbilder


Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

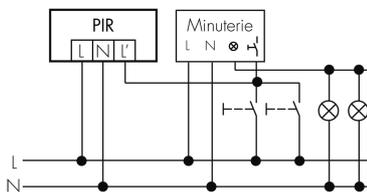


Parallelbetrieb




Normalbetrieb




Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Normalbetrieb mit RC-Glied



Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Zubehör

**IR-RC**

IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF

**IR-PD Mini**

IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 035
Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF

**CSS MAX/S**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, schwarz
E-Nr: 535 993 259
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CSS MAX/HG**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, hellgrau
E-Nr: 535 993 239
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CSS MAX/B**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, braun
E-Nr: 535 993 299
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CSS MAX/SI**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, silber
E-Nr: 535 993 279
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

IR-Adapter für Smartphones
E-Nr: 535 990 705
Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF

**BSK-PD/W**

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°, weiss
E-Nr: 535 998 275
Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF

**RC-1**

Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF

**CSS MAX/DG**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, dunkelgrau
E-Nr: 535 993 249
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CSS MAX/W**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, weiss
E-Nr: 535 993 209
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CSS MAX/BE**

Farbblende Decken-PIR 360° UP, beige
E-Nr: 535 993 289
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**RC-HU**

Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App zur Programmierung von B.E.G. Produkten
Art-Nr: 169381
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF