



## PD9 S 360 NM Slave

Präsenzmelder Slave, ohne

Farbblende


E-Nr: 535 973 038

Preis brutto exkl. MwSt.: 152.00 CHF

### Produktbeschreibung


- Für den flexiblen Einbau in Decken, Leuchtengehäuse, Schränke etc. mit 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Sofort betriebsbereit, keine Einstellmöglichkeiten
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Farbneutrale Ausführung, es muss zusätzlich ein Abdeckring (Colorset) in der gewünschten Farbe bestellt werden
- Verbindungskabel ca. 50 cm

## Illustrationen



Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

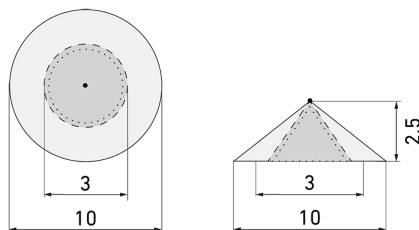

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten

### Montageeigenschaften

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Montagehöhe empfohlen [m] | 2.5     |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 5       |
| Montagehöhe minimum [m]   | 2.5     |
| Montagekategorie          | Bausatz |

### Material und Bauform

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Bohrloch [mm]                   | 29                             |
| Bohrloch mit Leistungsteil [mm] | 32                             |
| Farbe                           | n/a                            |
| UV-Beständig                    | UV-stabilisiertes Polycarbonat |

### Elektrotechnische Eigenschaften

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Anschlussart            | Steckklemme      |
| Netzfrequenz [Hz]       | 50 - 60          |
| Spannungsart            | AC               |
| Spannungsversorgung [V] | 230 V (+/- 10 %) |

### Sensoreigenschaften

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ausführung           | Präsenzmelder |
| Erfassungswinkel [°] | 360           |

### Funktionseigenschaften

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Kanäle | 1 |
|-------------------|---|

### Funktionseigenschaften [Ausgang]


|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Impulsfunktion      | ja                    |
| max. Schaltleistung | 2 W ( $\cos \phi=1$ ) |
| Steuerausgang       | Triac Remote          |

### Deklarationen

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C bis +55 °C |
| Halogenfrei             | ja                |
| Schutzart [IP]          | IP20              |
| Schutzklasse            | II                |

## Schaltbilder

### Master-Slave-Betrieb

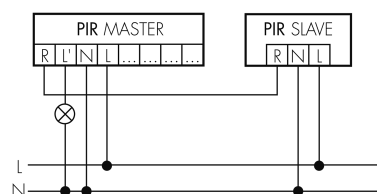

## Zubehör

**CS S PD9/S**

Farbblende, schwarz

E-Nr: 535 993 059

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CS S PD9/HG**

Farbblende, hellgrau

E-Nr: 535 993 039

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CS S PD9/W**

Farbblende, weiss

E-Nr: 535 993 009

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CS S PD9/BE**

Farbblende, beige

E-Nr: 535 993 089

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**AC-PD9 SPEZ**

Abdeckclip zu PD9 Spezial

Art-Nr: 142468

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF

**CS S PD9/DG**

Farbblende, dunkelgrau

E-Nr: 535 993 049

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CS S PD9/SI**

Farbblende, silber

E-Nr: 535 993 079

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CS S PD9/B**

Farbblende, braun

E-Nr: 535 993 099

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**CS G PD9/W**

Farbblende Ø 45 mm, weiss

Art-Nr: 142332

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF

**AC-PD9 180**

Abdeckclip zu PD9 180°

Art-Nr: 142540

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF