



Indoor 180 C Minuterie EDI/BE

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter,

Design EDIZIOdue, beige


E-Nr: 535 951 085

Preis brutto exkl. MwSt.: 163.45 CHF

Produktbeschreibung


- Für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat muss separat bestellt werden, z.B. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird überflüssig
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m

Illustrationen

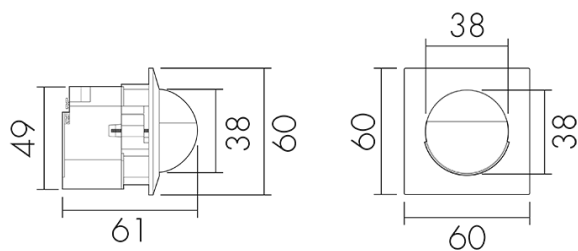

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

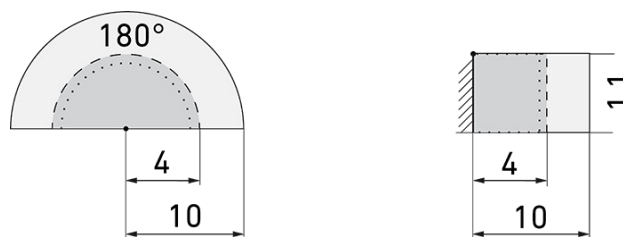

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
---------------------------	-----

Montagehöhe maximum 2 [m]	4
---------------------------	---

Montagehöhe minimum [m]	1.1
-------------------------	-----

Montagekategorie	Bausatz
------------------	---------

Material und Bauform

Farbcode	NCS S3010Y10R matt
----------	--------------------

Farbe	Beige
-------	-------

UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
--------------	--------------------------------

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
--------------	-------------

Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
-------------------	---------

Spannungsart	AC
--------------	----

Spannungsversorgung [V]	über Minuterie 230 V (2-Leiter)
-------------------------	---------------------------------

Sensoreigenschaften

Ausführung	Bewegungsmelder
------------	-----------------

Erfassungswinkel [°]	180
----------------------	-----

Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle	1
-------------------	---

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
-------------------------	----------

Impulsfunktion	ja
----------------	----

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
-------------------------	-------------------


Halogenfrei	ja
-------------	----

Schutzart [IP]	IP20
----------------	------


Schutzklasse	II
--------------	----

Schaltbilder

4-Leiter-Schaltung



3-Leiter-Schaltung



Zubehör



SCT 1

Treppenhausautomat

E-Nr: 533 005 486

Preis brutto exkl. MwSt.: 70.00 CHF