



PD2 S 180 C Slave EDI/DG

Präsenzmelder Slave, Design EDIZIOdue,
dunkelgrau


E-Nr: 535 953 045

Preis brutto exkl. MwSt.: 158.45 CHF

Produktbeschreibung


- Für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m

Illustrationen

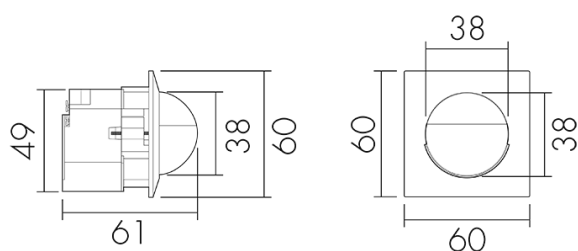

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

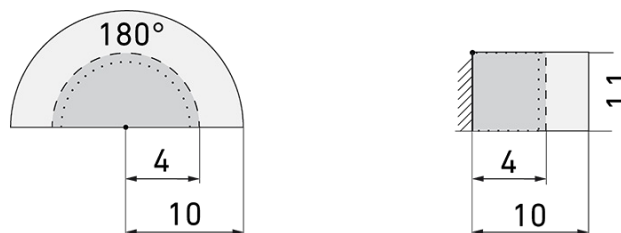

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....

Reichweite bei sitzender Tätigkeit
(Präsenz)

Reichweite bei direktem
Draufzugehen (radial)

—

Reichweite bei seitlichem
Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Bausatz

Geeignet für Wandmontage ja

Montagehöhe empfohlen [m] 1.1

Montagehöhe minimum [m] 1.1

Montagehöhe maximum 2 [m] 2.2

Anschlussart Steckklemme

Material und Bauform

Breite [mm] 60

Höhe [mm] 60

Tiefe [mm] 61

Werkstoff Kunststoff

Werkstoffgüte Polycarbonat

Schutzart [IP] IP20

Betriebstemperatur [°C] -25 °C bis +55 °C

Schlagfestigkeit [IK] IK05

Schutzklasse II

Prüfzeichen CE

Halogenfrei ja

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Farbe Dunkelgrau

Farbcode NCS S6500N matt

Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V] 230 V (+/- 10 %)

Spannungsart AC

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Melderaufbau max. Strom [A] 10 A

Sensoreigenschaften

Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] 10

Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m] 4

Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m] 4

Erfassungswinkel [°] 180

Anzahl PIR Sensoren 2

Anzahl Helligkeitssensoren 1

Funktionseigenschaften

Ausführung Präsenzmelder

Anzahl der Kanäle	1
Ausgang [1]	
max. Schaltleistung	2 W ($\cos \phi=1$)
Steuerausgang	Triac Remote
Impulsfunktion	ja

Schaltbilder

Master-Slave-Betrieb

