



RC-plus 270/S

Rilevatore di movimento 10A, nero


No E: 5 359 402 55.

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- rilevatore di movimento con angolo di rilevamento a 270° per la sorveglianza contemporanea di 2 facciate
- Funzione ad impulso standard
- Antistrisciamento
- Luce ON/OFF tramite il telecomando
- 17 funzioni programmabili con il telecomando IR-RC

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

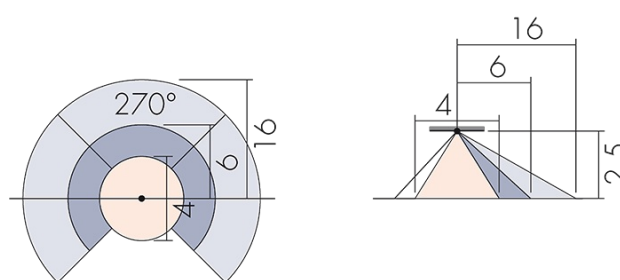

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

.....

—

Protezione anti rasentamento

Portata dirigendosi verso la lente
(movimento radiale)

Portata passando lateralmente
(movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Adatto per fissaggio a soffitto	sì
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Tipo di collegamento	Morsetto a vite

Materiale e forma di costruzione

Larghezza [mm]	64
Altezza [mm]	85
Profondità [mm]	108
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	54
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK03
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Nero

Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60

Caratteristiche di sensore

Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	16
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	6
Angolo di rilevamento [°]	270
Sensibilità di intervento regolabile	sì

Caratteristiche di funzionamento

Modello	Rilevatore di movimento
Telecomandabile (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
Quantità di canali	1

Physische Ausgänge


Numero delle zone di commutazione	1
Luminosità di intervento [lx]	5 - 2000

Ausgang [1]


Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Corrente di inserzione max.	max. 30 EVG
Sorveglianza del vano scale	sì
Temporizzazione min.	15 s
Temporizzazione max.	16 min
Funzione ad impulso	sì

Schemi


Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»




Funzionamento normale con filtro RC




SCHALTBILD FEHLT




Funzionamento in parallelo




Funzionamento normale



Funzionamento permanente con interruttore esterno



Funzione ad impulso sulla minuteria

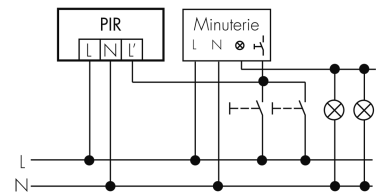

Accessori



F2 CM/S non più disponibile

Faro per rilevatore di movimento RC-plus next, nero
No E: 924 350 907
Prezzi brutto IVA escl. 51,00 CHF



IR-RC Mini

piccolo telecomando IR
No E: 535 949 025
Prezzi brutto IVA escl. 22,00 CHF



IR-RC

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



RC-1

Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF