



PD2 S 180 N KNX

Rilevatore di presenza KNX


No E: 535 915 007

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio a parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile di persone e fonti di calore

Illustrazioni

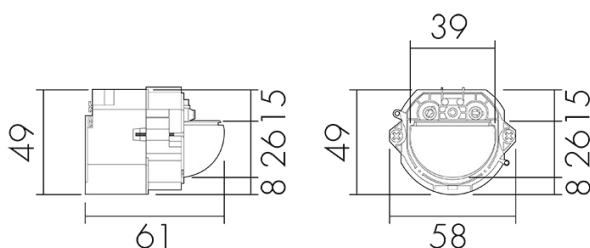

Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

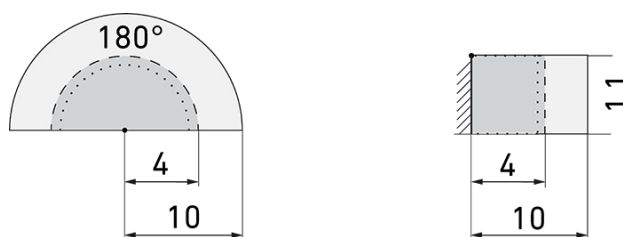

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Sistema modulare
Adatto per montaggio a parete	sì
Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	2.2
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	58

Altezza [mm]	49
Profondità [mm]	64
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	n/a
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V
Tipo di tensione	DC
Corrente assorbita [mA]	7
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	10
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	180
Luminosità di intervento regolabile	sì
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di presenza
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation IR-PD KNX)
Quantità di canali	4
Controllo	KNX
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	1
Regolazione di luce costante	sì
Luce d'orientamento	sì (impostazione del tempo/della luminosità)
Luminosità di intervento [lx]	5 - 1200
Ausgang [1]	
Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
Uscita di comando	Contatto software
Semiautomatico	sì

Temporizzazione min.	1 s
----------------------	-----

Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
----------------------	------------------

Ausgang [2]

Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
------------------------------	------------------------

Uscita di comando	Contatto software
-------------------	-------------------

Semiautomatico	sì
----------------	----

Temporizzazione min.	1 s
----------------------	-----

Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
----------------------	------------------

Ritardo all'accensione	0 s - 60 min
------------------------	--------------

Ausgang [3]

Potenza max. di commutazione	dipende dall'attuatore
------------------------------	------------------------

Semiautomatico	sì
----------------	----

Temporizzazione min.	1 s
----------------------	-----

Temporizzazione max.	23 h 59 min 59 s
----------------------	------------------

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]


Contatto d'ingresso per pulsante	sì
----------------------------------	----

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave	sì
-------------------------------	----

Schemi

Funzionamento normale



Accessori

**IR-RC**

Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF

**AS EDI/W**

Set adattatori, design EDIZIOdue, bianco
No E: 535 999 105
Prezzi brutto IVA escl. 3,45 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF

**APG EDI/W**

Scatola AP EDIZIOdue, bianco
No E: 283 901 000
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**AR EDI/W**

Telaio EDIZIOdue, bianco
No E: 334 911 000
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF