



PD2 S 180 AP KNX EDI/BE


Rilevatore di presenza KNX, design
EDIZIOdue, beige
Art-No: 151139

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento

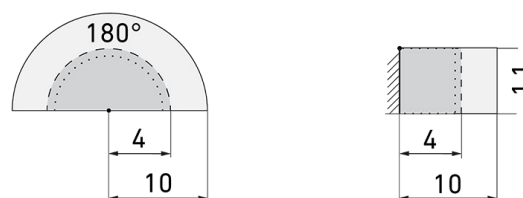

Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio

Sopra intonaco (AP)

| | |
|--|---|
| Adatto per montaggio a parete | sì |
| Altezza di montaggio raccomandata [m] | 1.1 |
| Altezza di montaggio max. [m] | 2.2 |
| Tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| Materiale e forma di costruzione | |
| Larghezza [mm] | 73 |
| Altezza [mm] | 73 |
| Profondità [mm] | 72 |
| Materiale | Plastica |
| Qualità di materiale | Policarbonato |
| Grado di protezione [IP] | 20 |
| Temperatura di esercizio [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Resistenza agli urti [IK] | IK05 |
| Classe di protezione | II |
| Voto di prova | CE |
| Senza alogeni | sì |
| Resistente ai raggi UV | PC resistente ai raggi UV |
| Colore | Beige |
| Codice colore (simile) | NCS S3010Y10R matt |
| Caratteristiche elettronico | |
| Tensione di alimentazione | KNX, 24 V |
| Tipo di tensione | DC |
| Corrente assorbita [mA] | 7 |
| Caratteristiche di sensore | |
| Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m] | 10 |
| Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m] | 4 |
| Portata per persone sedute (presenza) [m] | 4 |
| Angolo di rilevamento [°] | 180 |
| Luminosità di intervento regolabile | sì |
| Caratteristiche di funzionamento | |
| Modello | Rilevatore di presenza |
| Telecomandabile (IR) | IR-RC (Foglio de programmation IR-PD KNX) |
| Quantità di canali | 4 |
| Controllo | KNX |
| Physische Ausgänge | |
| Numero delle zone di commutazione | 1 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Regolazione di luce costante | sì |
| Luce d'orientamento | sì (impostazione del tempo/della luminosità) |
| Luminosità di intervento [lx] | 5 - 1200 |

Ausgang [1]

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Potenza max. di commutazione | dipende dall'attuatore |
| Uscita di comando | Contatto software |
| Semiautomatico | sì |
| Temporizzazione min. | 1 s |
| Temporizzazione max. | 23 h 59 min 59 s |

Ausgang [2]

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Potenza max. di commutazione | dipende dall'attuatore |
| Uscita di comando | Contatto software |
| Semiautomatico | sì |
| Temporizzazione min. | 1 s |
| Temporizzazione max. | 23 h 59 min 59 s |
| Ritardo all'accensione | 0 s - 60 min |

Ausgang [3]

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Potenza max. di commutazione | dipende dall'attuatore |
| Semiautomatico | sì |
| Temporizzazione min. | 1 s |
| Temporizzazione max. | 23 h 59 min 59 s |

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

| | |
|----------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per pulsante | sì |
|----------------------------------|----|

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

| | |
|-------------------------------|----|
| Contatto d'ingresso per slave | sì |
|-------------------------------|----|

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



IR-RC

Telecomando IR

No E: 535 949 005

Prezzi brutto IVA escl. 30,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adattatore IR per smartphone

No E: 535 990 705

Prezzi brutto IVA escl. 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App per la programmazione dei B.E.G. prodotti

Art-No: 169381

Prezzi brutto IVA escl. 0,00 CHF