



## LC 180 Mini/S

Bewegungsmelder 10A, schwarz


E-Nr: 535 948 305

nicht mehr lieferbar

### Produktbeschreibung


- Für Wand-Montage mit 180° Erfassungsbereich für die Überwachung von kleinen Flächen im Aussenbereich
- Sehr kompakte Bauweise mit kleinsten Abmessungen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Reichweite stufenlos einstellbar
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Abdeckclips im Lieferumfang

### Illustrationen

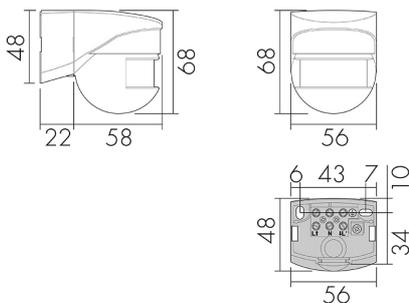

Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas

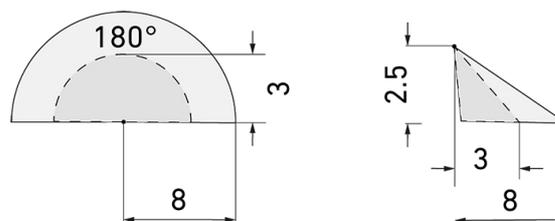

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

### Technische Daten


#### Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10


Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
<b>Material und Bauform</b>	
Farbcode	RAL 9005
Farbe	schwarz
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
<b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>	
Anschlussart	Schraubklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
<b>Sensoreigenschaften</b>	
Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	180
<b>Funktionseigenschaften</b>	
Anzahl der Kanäle	1
<b>Funktionseigenschaften [Ausgang]</b>	
Ansprechhelligkeit [lx]	2 - 1000
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 µs)
max. Nachlaufzeit	10 min
max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
min. Nachlaufzeit	4 s
<b>Deklarationen</b>	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	II

## Schaltbilder


### Normalbetrieb

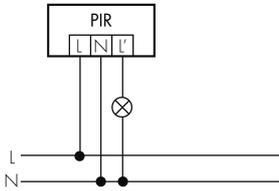


### Parallelbetrieb

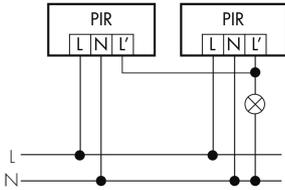


### Normalbetrieb mit RC-Glied

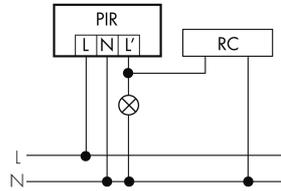


### Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



### Normalbetrieb mit externem Taster



### Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



## Zubehör



### RC-1

Entstörkondensator Mini  
E-Nr: 535 999 097  
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



### RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene  
E-Nr: 578 500 019  
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



### BSK-RC/W

Ballschutzkorb für Wandmontage, weiss  
E-Nr: 535 998 375  
Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF