



PD9 S1 360 Slave IP65

Präsenzmelder Slave, opal

E-Nr: 535 937 305


Preis brutto exkl. MwSt.:

174.00 CHF

Produktbeschreibung


- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Für den flexiblen Einbau im Aussenbereich (IP65) mit 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Schraubbefestigung (Mutter M32 im Lieferumfang)
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Sofort betriebsbereit, keine Einstellmöglichkeiten
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Minimaler Eigenverbrauch
- Farbe Sensorkopf opal matt
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Verbindungskabel ca. 50 cm

Illustrationen

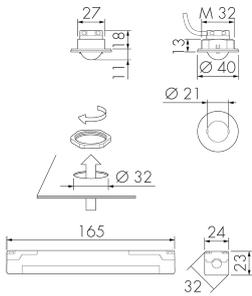

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

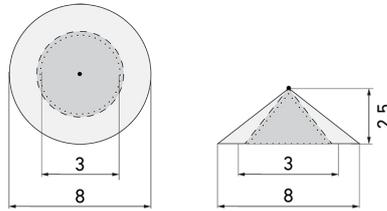

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:
Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	5
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Einbau Nass (NEB)
Material und Bauform	
Bohrloch [mm]	32
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10%)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	360
Funktionseigenschaften	
Anzahl der Kanäle	1
Funktionseigenschaften [Ausgang]	

Impulsfunktion	ja
max. Schaltleistung	2 W (cos ϕ =1)
Steuerausgang	Triac Remote
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP65
Schutzart Leistungsteil [IP]	IP20
Schutzklasse	II

Schaltbilder

Master-Slave-Betrieb

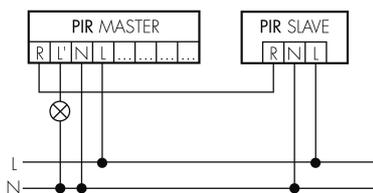

Zubehör



VK-PD9-Slave-5M
 Verlängerungskabel zu Sensorkopf 5
 Meter
 E-Nr: 535 999 897
 Preis brutto exkl. MwSt.: 10.00 CHF



VK-PD9-Slave-10M
 Verlängerungskabel zu Sensorkopf 10
 Meter
 E-Nr: 535 999 997
 Preis brutto exkl. MwSt.: 14.00 CHF