



PD2 MAX DE Trio DALI-DSI


Präsenzmelder 2x DALI, 1x HLK, weiss
E-Nr: 535 939 449

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Für den Einbau in Hohldecke mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Innovative Klemmbefestigung für die problemlose Montage bei dicken und dünnen Decken
- Funktion Halbautomatik (manuell Ein/automatisch Aus) für maximierte Energieeinsparung
- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Minimaler Eigenverbrauch
- 2 Kanäle (DALI-DSI) für das automatische Dimmen (Konstantlichtregelung) von 2 getrennten Lichtgruppen in Schulzimmern, Grossraumbüros etc.
- 1 zusätzlicher Ausgang für Tafel-Beleuchtung bzw. HLK-Anwendungen
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Auflagefolie IR-PD TRIO DALI zur Nutzung der Fernbedienung IR-PD TRIO)
- Abdeckclips im Lieferumfang

Illustrationen

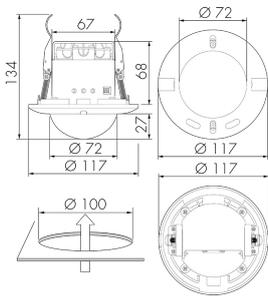

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

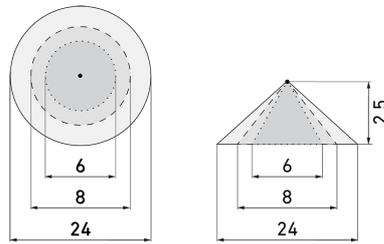

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:
Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Einbau (EB)

Material und Bauform

Bohrloch [mm]	100
Farbcode	RAL 9010
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)

Sensoreigenschaften

Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	360

Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle	3
Fernbedienbar	IR-PD TRIO (Folie IR-PD TRIO DALI)

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechhelligkeit [lx]	10 - 2000
Halbautomatik	ja
max. Nachlaufzeit	60 min
min. Nachlaufzeit	1 min
Orientierungslicht	ja
Steuerausgang	DALI/DSI, Schaltleistung 2x max. 25 EVG

Funktionseigenschaften [Eingang]

Tastereingang	ja
---------------	----

Funktionseigenschaften [Eingang 2]

Tastereingang	ja
---------------	----

Funktionseigenschaften [Eingang 3]


Slaveeingang	ja
Tastereingang	ja

Deklarationen


Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	II

Schaltbilder


Normalbetrieb mit externem Taster, 3 Taster Modus

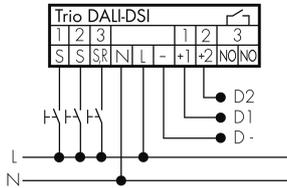


Normalbetrieb mit externem Taster, 2 Taster Modus

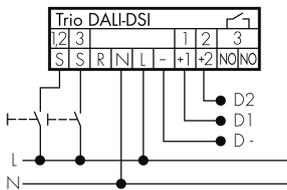


Master-Slave-Betrieb mit externem Taster, 3 Taster Modus

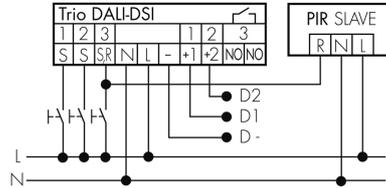

Master-Slave-Betrieb mit externem Taster, 2 Taster Modus

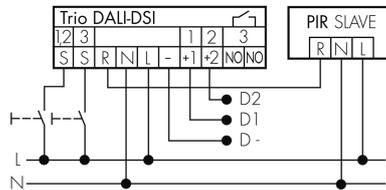

Normalbetrieb



Zubehör



IR-PD Trio

IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 015
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



BLE-IR-Adapter

IR-Adapter für Smartphones
E-Nr: 535 990 705
Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App zur Programmierung von B.E.G. Produkten
Art-Nr: 169381
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF