



PD2 S 180 UP DS EDI/W

Präsenzmelder digitalSTROM, Design

EDIZIOdue, weiss


E-Nr: 535 949 405

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- dS-Ready, mit eingebauter digitalSTROM-Klemme
- Überträgt Bewegungsinformation ins digitalSTROM-System

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

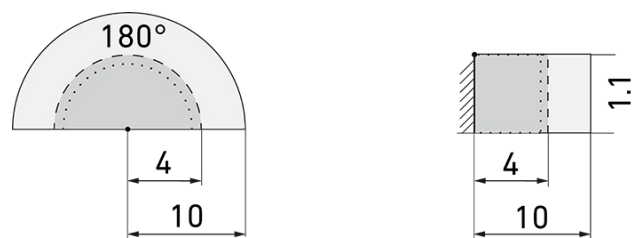

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....

Reichweite bei sitzender Tätigkeit
(Präsenz)

- - -

Reichweite bei direktem
Draufzugehen (radial)

—

Reichweite bei seitlichem
Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten


Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Unterputz (UP)
Geeignet für Wandmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe minimum [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	2.2
Anschlussart	Steckklemme
Material und Bauform	
Breite [mm]	88
Höhe [mm]	88
Tiefe [mm]	61
Einbautiefe [mm]	40
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP20
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK05
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Weiss
Farbcode	NCS S 0500-N matt
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Melderaufbau max. Strom [A]	10 A
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	10
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	180
Anzahl PIR Sensoren	2

Funktionseigenschaften

Ausführung	Präsenzmelder
Anzahl der Kanäle	1
Steuerung	digitalSTROM
Physische Ausgänge	
Anzahl der Schaltzonen	1
Ausgang [1]	
Steuerausgang	Softwarekontakt

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



APG EDI/W

AP-Gehäuse EDIZIOdue, weiss
 E-Nr: 283 901 000
 Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AR KAL/W

Abdeckrahmen Kallysto, weiss
 E-Nr: 334 911 008
 Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AR SID/W nicht mehr lieferbar

Abdeckrahmen Sidus, weiss-matt
 E-Nr: 334 911 002
 Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AR STA/W

Abdeckrahmen Silac, weiss
 E-Nr: 374 163 009
 Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



APG KAL/W

AP-Gehäuse Kallysto inkl.
 Befestigungsplatte, weiss
 E-Nr: 283 914 003
 Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



APG SID/W nicht mehr lieferbar

AP-Gehäuse Sidus, weiss-matt
 E-Nr: 283 931 002
 Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AS KAL/W

Adapterset, Design Kallysto, weiss
E-Nr: 535 999 103
Preis brutto exkl. MwSt.: 3.45 CHF



AS SID/W

Adapterset, Design Sidus, weiss-matt
E-Nr: 535 999 106
Preis brutto exkl. MwSt.: 3.45 CHF



APG STA/W

AP-Gehäuse Basico inkl. Befestigungsplatte,
weiss
E-Nr: 282 966 203
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AR SOL/W nicht mehr lieferbar

Abdeckrahmen Solfà, weiss-glanz
E-Nr: 334 911 101
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AS STAD/W

Adapterset, Design STANDARDdue, weiss
E-Nr: 535 999 207
Preis brutto exkl. MwSt.: 11.80 CHF



AD STAD/W

Adapter, Design STANDARDdue, weiss
E-Nr: 377 010 100
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AS SOL/W nicht mehr lieferbar

Adapterset, Design Solfà, weiss-glanz
E-Nr: 535 999 111
Preis brutto exkl. MwSt.: 3.45 CHF



AS STA/W

Adapterset, Design Standard, weiss
E-Nr: 535 999 204
Preis brutto exkl. MwSt.: 3.45 CHF



APG SOL/W nicht mehr lieferbar

AP-Gehäuse Solfà, weiss-glanz
E-Nr: 283 901 101
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



AR STAD/W

Abdeckrahmen, Design STANDARDdue,
weiss
E-Nr: 334 070 200
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



APG STAD/W

AP-Gehäuse, Design STANDARDdue, weiss
E-Nr: 283 031 100
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



BFB APG STAD

Befestigungsbügel FX.54
E-Nr: 283 915 000
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF