



## Indoor 180 C Minuterie STAD/S

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter,

Design STANDARDdue, schwarz


E-Nr: 535 951 057

Preis brutto exkl. MwSt.: 173.55 CHF


### Produktbeschreibung

- Für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat muss separat bestellt werden, z.B. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird überflüssig
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m

## Illustrationen




Abmessungen in mm



Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas

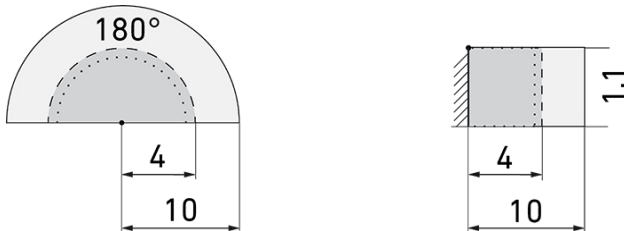

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ..... | Reichweite bei sitzender Tätigkeit<br>(Präsenz)       |
| - - - | Reichweite bei direktem<br>Draufzugehen (radial)      |
| —     | Reichweite bei seitlichem<br>Vorbeigehen (tangential) |

## Technische Daten

### Montageeigenschaften

| Montagekategorie          | Bausatz     |
|---------------------------|-------------|
| Geeignet für Wandmontage  | ja          |
| Montagehöhe empfohlen [m] | 1.1         |
| Montagehöhe minimum [m]   | 1.1         |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 2.2         |
| Anschlussart              | Steckklemme |


### Material und Bauform

|             |    |
|-------------|----|
| Breite [mm] | 59 |
| Höhe [mm]   | 60 |
| Tiefe [mm]  | 61 |


|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bohrloch [mm]                                          | 58                              |
| Einbautiefe [mm]                                       | 40                              |
| Werkstoff                                              | Kunststoff                      |
| Werkstoffgüte                                          | Polycarbonat                    |
| Schutzart [IP]                                         | IP20                            |
| Betriebstemperatur [°C]                                | -25 °C bis +55 °C               |
| Schlagfestigkeit [IK]                                  | IK05                            |
| Schutzklasse                                           | II                              |
| Prüfzeichen                                            | CE                              |
| Halogenfrei                                            | ja                              |
| UV-Beständig                                           | UV-stabilisiertes Polycarbonat  |
| Farbe                                                  | schwarz                         |
| Farbcode                                               | RAL 9005 glanz                  |
| <b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>                 |                                 |
| Spannungsversorgung [V]                                | über Minuterie 230 V (2-Leiter) |
| Spannungsart                                           | AC                              |
| Netzfrequenz [Hz]                                      | 50 - 60                         |
| Melderaufbau max. Strom [A]                            | 10 A                            |
| <b>Sensoreigenschaften</b>                             |                                 |
| Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] | 10                              |
| Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]      | 4                               |
| Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]         | 4                               |
| Erfassungswinkel [°]                                   | 180                             |
| Anzahl PIR Sensoren                                    | 2                               |
| Anzahl Helligkeitssensoren                             | 1                               |
| Ansprechhelligkeit einstellbar                         | ja                              |
| <b>Funktionseigenschaften</b>                          |                                 |
| Ausführung                                             | Bewegungsmelder                 |
| Anzahl der Kanäle                                      | 1                               |
| <b>Physische Ausgänge</b>                              |                                 |
| Anzahl der Schaltzonen                                 | 1                               |
| Ansprechhelligkeit [lx]                                | 5 - 2000                        |
| <b>Ausgang [1]</b>                                     |                                 |
| Treppenhausüberwachung                                 | ja                              |
| Impulsfunktion                                         | ja                              |

## Schaltbilder

### 4-Leiter-Schaltung



### 3-Leiter-Schaltung



## Zubehör



### SCT 1

Treppenhausautomat

E-Nr: 533 005 486

Preis brutto exkl. MwSt.: 70.00 CHF