

Mode d'emploi Luminaire intelligent IL1-R35

1 Utilisation/Fonctionnement


Exemple d'installation

Le luminaire intelligent IL1-R35 est un luminaire LED pouvant être commandée soit par un luminaire intelligent IL1-R35M, IL1-R35PH, IL1-R35PA soit par un quelconque interrupteur.

Les modèles avec éclairage de secours permettent l'alimentation de secours du luminaire pour la durée d'une heure et disposent d'une fonction d'autotest.

2 Construction/Montage

Construction

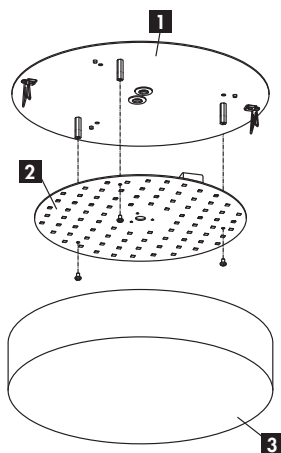

- 1) Plaque de fixation
- 2) Carte de circuit LED incl. électronique du luminaire
- 3) Couvercle en verre acrylique

3 Lieu de montage



- 1) Monter l'appareil dans un endroit protégé.


4 Schémas de raccordement

Attention 230 V




Travailler sur un réseau en 230 V ne s'improvise pas, seul le personnel spécialisé doit effectuer ce raccordement. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée.

Fonctionnement en combinaison avec un luminaire intelligent IL1 avec détecteur de mouvement ou de présence




Fonctionnement en combinaison avec un interrupteur quelconque




5 Dimensions [mm]


Vue de dessus



Vue d'arrière



6 Diagramme intensité lumineuse



7 Données techniques

Catégorie de montage: Montage apparent au plafond (AP)

Tension d'alimentation: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz

Puissance nominale lampe: 21 W/LED

Flux lumineux: 2000 lm (1772 lm avec couvercle)

Température de couleur: 3000 K blanc chaud

Eclairage de secours: Durée d'éclairage en fonctionnement avec accu > 1 h, Autotest inclus, accu NiMH

Dimensions [mm]: øxh 350x81

Protection/Classe: IP20/I/CE

Température de service: -25 °C à +55 °C

Boîtier: Verre acrylique résistant aux UV, en tôle d'acier zinguée blanche

8 Articles/E-No/accessoires

Swisslux Luminaires LED avec Détecteur de présence:

IL1-R35PA, opale mat (automatique) 941 305 079

IL1-R35PH, opale mat (semi-automatique) 941 306 079

IL1-R35-3-PAS, opale mat
avec élément pour éclairage de secours 142594

Swisslux Luminaires LED avec Détecteur de mouvement:

IL1-R35M, opale mat 941 304 079

IL1-R35-3-MS, opale mat
avec élément pour éclairage de secours 142593

Swisslux Luminaire LED sans détecteur:

IL1-R35, opale mat 941 303 079

IL1-R35-3-S, opale mat
avec élément pour éclairage de secours 142592

9 Garantie

Les produits Luxomat sont fabriqués avec les moyens de production les plus modernes et sont testés en usine. Si néanmoins il devait apparaître un défaut, le fabricant offre une garantie aux conditions suivantes.

Durée: 3 ans

Périmètre: L'appareil est remplacé ou réparé en usine par le fabricant, selon son choix, s'il est prouvé que durant la période de garantie l'appareil avait été rendu inutilisable, ou son utilisation considérablement dégradée, suite à un défaut de fabrication ou matériel.

Exclusion: La garantie ne couvre pas l'usure naturelle ou les dégradations durant le transport et ne couvre pas non plus les dégradations résultant de la non observation des instructions de mise en oeuvre ou d'une installation non conforme aux normes VDE. Le fabricant n'est pas responsable des dommages indirects consécutifs et aux biens. Si la garantie s'applique, l'appareil sera retourné avec la carte de garantie complétée, la preuve d'achat, une brève description de la réclamation et par envoi suffisamment affranchie à Swisslux SA.

Attention! Sans carte de garantie ni preuve d'achat le retour ne peut pas être traité sous garantie.

Swisslux SA
Industriestrasse 8
CH-8618 Oetwil am See
Tél: 043 844 80 80
Fax: 043 844 80 81
E-Mail: info@swisslux.ch
Internet: <http://www.swisslux.ch>

