

Istruzioni d'uso Lampada intelligente IL1-R35

1 Uso/Funzione


Esempio di installazione

La lampada intelligente IL1-R35 è una lampada LED che può essere controllata da una lampada intelligente IL1-R35M, IL1-R35PH, IL1-R35PA oppure da un interruttore qualsiasi.

I modelli con l'illuminazione di emergenza permettono l'alimentazione della lampada tramite corrente di emergenza per la durata di un'ora e dispongono di una funzione di autotest.

2 Costruzione/Montaggio

Costruzione

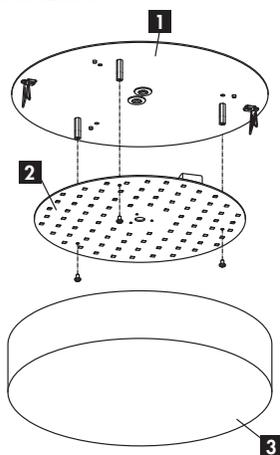

- 1) Piastra di fissaggio
- 2) Circuito stampato con LED e elettronica della lampada inclusa
- 3) Coperchio in vetro acrilico

3 Luogo di montaggio



- 1) Installare l'apparecchio in un luogo protetto.


4 Schemi elettrici

Attenzione 230 V




Tutti i lavori alla rete 230 V devono essere eseguiti da personale specializzato! Disattivare l'alimentazione di rete prima dell'installazione.

Funzionamento in combinazione con una lampada intelligente IL1 con rilevatore di movimento o di presenza




Funzionamento con un qualsiasi interruttore




5 Dimensioni [mm]


Vista dall'alto



Vista posteriore



6 Diagramma intensità luminosa



7 Dati tecnici

Categoria montaggio: Montaggio sopra intonaco al soffitto

Tensione alimentazione: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz

Potenza nominale lampada: 21 W/LED

Flusso luminoso: 2000 lm (1772 lm con coperchio)

Temperatura di colore: 3000 K bianco caldo

Illuminazione di emergenza: Durata dell'illuminazione con

funzionamento a batteria > 1 h, Autotest incluso, batteria NiMH

Dimensioni [mm]: øxh 350x81

Grado/classe di protezione: IP20/I/CE

Temperatura di esercizio: -25 °C fino +55 °C

Scatola: Vetro acrilico resistente ai UV, in lamiera d'acciaio zincata bianca

8 Articoli/E-No/accessori

Swisslux Lampade LED con Rilevatore di presenza:

IL1-R35PA, opale opaco (automatico)	941 305 079
IL1-R35PH, opale opaco (semiautomatico)	941 306 079
IL1-R35-3-PAS, opale opaco con elemento per l'illuminazione di emergenza	142594

Swisslux Lampade LED con Rilevatore di movimento:

IL1-R35M, opale opaco	941 304 079
IL1-R35-3-MS, opale opaco con elemento per l'illuminazione di emergenza	142593

Swisslux Lampade LED senza rilevatore:

IL1-R35, opale opaco	941 303 079
IL1-R35-3-S, opale opaco con elemento per l'illuminazione di emergenza	142592

9 Garanzia

I prodotti Luxomat sono prodotti con gli apparecchi più moderni e sono testati in fabbrica. Ciononostante, se si dovesse verificare un difetto, il fabbricante offre la seguente garanzia.

Durata: 3 anni

Copertura: A insindacabile giudizio del fabbricante se entro i tempi di copertura della garanzia, l'apparecchiatura dovesse essere inservibile, o se la sua utilità fortemente compromessa a causa di un difetto dimostrato di materiale o di fabbricazione, l'apparecchiatura verrà riparata o sostituita gratuitamente presso la propria fabbrica.

Esclusione: La garanzia non copre per l'usura naturale o danni da trasporto, inoltre non copre per danni consequenziali dovuti alla mancata ottemperanza delle istruzioni di montaggio e installazioni non a norma VDE. Il fabbricante non è responsabile per danni indiretti, consequenziali o al patrimonio. Nel caso di richiesta in garanzia l'apparecchio deve essere inviato a Swisslux SA insieme alla cartolina di garanzia, la ricevuta di acquisto e una breve descrizione del problema coperto con l'affrancatura sufficiente.

Attenzione! Senza cartolina di garanzia e ricevuta di acquisto non sarà possibile dare esito alla garanzia.

Swisslux SA
Industriestrasse 8
CH-8618 Oetwil am See
Tel: 043 844 80 80
Fax: 043 844 80 81
E-Mail: info@swisslux.ch
Internet: <http://www.swisslux.ch>

