

## Aries-R35-4-BS


Luminaire intelligent TRIVALITE avec détecteur de présence et éclairage de secours  
No E: 941 405 709




### Description du produit

- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire intelligent au plafond et au mur, rond
- Luminaire livrable également sans détecteur intégré
- Détection de la présence à infrarouge passif à haute sensibilité et anti-interférences
- Varie et active la lumière en fonction de la présence et de la lumière du jour
- Mise en réseau simple par liaison radio ou fil de communication des luminaires intelligents préconfigurés
- 2 entrées pour la surmodulation par bouton-poussoirs, horloge programmable ou détecteurs de mouvement
- Fonctions chenillard
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat
- Télécommande optional pour l'adaptation toute simple des programmes de commande
- Prêt à fonctionner immédiatement grâce aux programmes de commande préconfigurés
- Identification DC avec appel automatique du programme de commande d'éclairage de secours
- Eclairage de secours avec durée d'éclairage > 1 h, Autotest inclus


## Illustrations

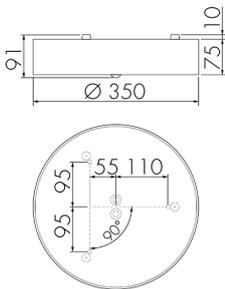

Dimensions en mm

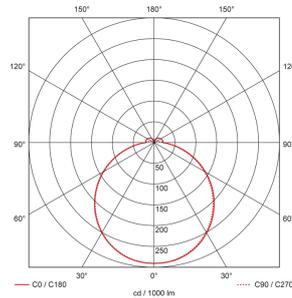

## Schémas de détection

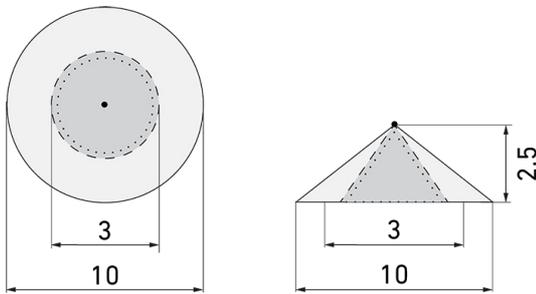

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques


Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5 - 3
Hauteur de montage min. [m]	2
Catégorie de montage	Montage apparent au plafond
Matériel et type de construction	
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	oui
Technologie d'éclairage	
Température de couleur [K]	4000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 85
Source lumineuse	LED
Rayonnement directe-indirecte	91 % / 9 %

Rendement [lm/W]	123
Emission de lumière	Dirècte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	2450
<b>Caractéristiques électronique</b>	
Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V
Longueur maximale du câble de données «D» [km]	1
Puissance du système [W]	22
<b>Caractéristiques de capteur</b>	
Angle de détection [°]	360
<b>Caractéristiques de fonction</b>	
Télécommandable (IR)	Avec Dongle IR-Bluetooth (IR-Connect), avec App Swisslux (iOS, Android)
Commande	TRIVALITE
Adapté pour une transmission sans fil	oui
<b>Caractéristiques de fonction [Sortie]</b>	
Sensibilité lumineuse [lx]	1 - 1000
Semi-automatique	oui
Éclairage d'orientation	oui
Sortie de commande	Communication IL-C
<b>Caractéristiques de fonction [Entrée]</b>	
Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
<b>Caractéristiques de fonction [Entrée 2]</b>	
Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
<b>Éclairage de secours</b>	
Adapté à l'éclairage de secours	oui
Flux lumineux de l'éclairage de secours (après le diffuseur) [lm]	100
Éclairage de secours	Éclairage de secours 1h grâce à une batterie intégrée
<b>Étendue de la livraison</b>	
Avec appareillage	LED, oui
Avec détecteur de mouvement	oui
Source lumineuse	oui
Avec capteur de lumière	oui


Déclarations	
Température de service [°C]	0 °C - +35 °C
Indice de protection [IP]	30
Classe de protection	I
Indice d'efficacité énergétique lumineuse/système	E
Indice d'efficacité énergétique source lumineuse	B
Garantie [ans]	2
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	50000

## Schemi


### Groupes/Systèmes cablés

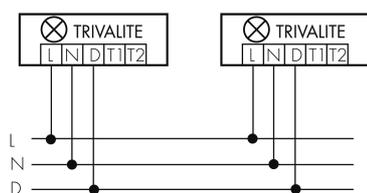


### Groupes/Systèmes radio

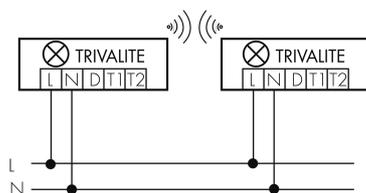


### Fonctionnement groupes/Fonctionnement système via 2 groupes de fusibles

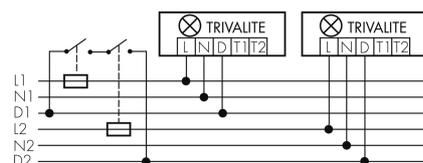

### Fonctionnement normal avec bouton externe



### Fonctionnement Master-Slave

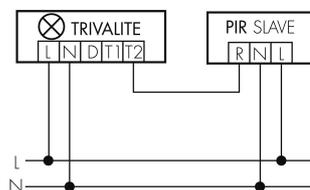

## Accessoires



**IR-RC**  
Télécommande IR  
No E: 535 949 005



**EBG-Aries-R35**  
Boîtier d'encastrement  
No E: 941 490 009



**IR-Connect**  
Interface Bluetooth-IR TRIVALITE  
No E: 941 933 999