



PD2 S 180 UP Master 1C liv/W

Détecteur de présence 1 canal, design

EDIZIO.liv, blanc

No E: 535 080 005

Prix brut TVA excl.: 170,00 CHF

Pas encore disponible

Description du produit

- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour buttons et slaves
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Faible consommation énergétique
- 1 Canal (libre de potentiel) pour pour la commande de la lumière
- 1 sortie d'impulsion 230 V supplémentaire (sans bruit et indépendant de la luminosité) pour commandes externes
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Surface IR-PD 1C pour la télécommande IR-RC inclus)
- Cache clipsable pour couvrir la zone de détection verticale pour masquer les sources de brouillage au dessous de l'appareil (par ex. petits animaux, etc.)

Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Temporisation min.	15 s
Circuit de passage à zéro	oui
Libre de potentiel	oui

Caractéristiques de fonction [Entrée]

Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
---------------------------------------	-----

Caractéristiques de fonction [Entrée 2]


Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour slave (Remote)	oui

Déclarations


Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe

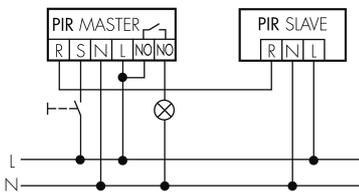


Fonctionnement Master-Master

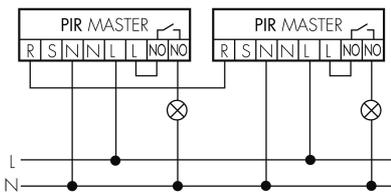


Fonctionnement normal avec circuit RC

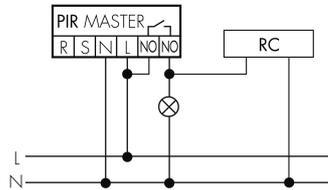


Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




Fonctionnement Master-Slave

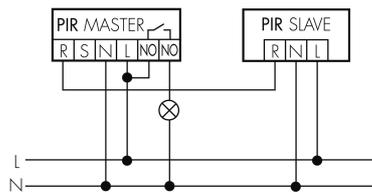


Fonctionnement normal avec bouton externe



Fonction à impulsion sur minuterie

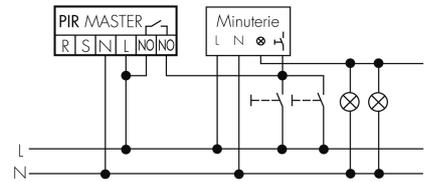

Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»

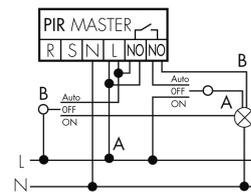

Accessoires



IR-RC

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



IR-PD Mini

Télécommande IR, petite
No E: 535 949 035
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



RC-1

Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF



PD2 S 180 UP Slave liv/W

Pas encore disponible
Détecteur de présence Slave, design
EDIZIO.liv, blanc
No E: 535 100 005
Prix brut TVA excl.: 160,00 CHF



BP liv **Pas encore disponible**

Plaque de fixation
No E: 376 000 110
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF