



## Indoor 180 AP Minuterie SID/AL

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter,

Design Sidus, alu


Art-Nr: 151261

Preis brutto exkl. MwSt.: 165.00 CHF

### Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat muss separat bestellt werden, z.B. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird überflüssig
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m

### Illustrationen

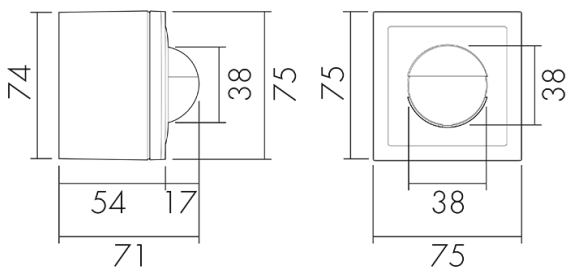

Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas

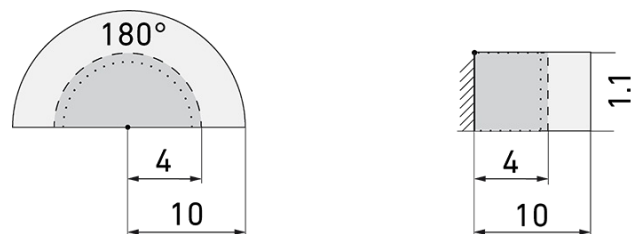

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten

| Montageeigenschaften                                   |                                 |
|--|---------------------------------|
| Montagekategorie                                       | Aufputz (AP)                    |
| Geeignet für Wandmontage                               | ja                              |
| Montagehöhe empfohlen [m]                              | 1.1                             |
| Montagehöhe maximum 2 [m]                              | 2.2                             |
| Anschlussart   | Steckklemme                     |
| Material und Bauform                                   |                                 |
| Breite [mm]  | 75                              |
| Höhe [mm]  | 75                              |
| Tiefe [mm]   | 71                              |
| Werkstoff  | Kunststoff                      |
| Werkstoffgüte  | Polycarbonat                    |
| Schutzart [IP]   | IP20                            |
| Betriebstemperatur [°C]                                | -25 °C bis +55 °C               |
| Schlagfestigkeit [IK]                                  | IK05                            |
| Schutzklasse   | II                              |
| Prüfzeichen  | CE                              |
| Halogenfrei  | ja                              |
| UV-Beständig   | UV-stabilisiertes Polycarbonat  |
| Farbe  | Alu                             |
| Farbcode   | RAL 9006 matt                   |
| Elektrotechnische Eigenschaften                        |                                 |
| Spannungsversorgung [V]                                | über Minuterie 230 V (2-Leiter) |
| Spannungsart   | AC                              |
| Netzfrequenz [Hz]                                      | 50 - 60                         |
| Melderaufbau max. Strom [A]                            | 10 A                            |
| Sensoreigenschaften                                    |                                 |
| Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] | 10                              |
| Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]      | 4                               |
| Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]         | 4                               |
| Erfassungswinkel [°]                                   | 180                             |
| Anzahl PIR Sensoren                                    | 2                               |
| Anzahl Helligkeitssensoren                             | 1                               |
| Ansprechhelligkeit einstellbar                         | ja                              |

**Funktionseigenschaften**

Ausführung Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle 1

**Physische Ausgänge**

Anzahl der Schaltzonen 1

Ansprechhelligkeit [lx] 5 - 2000


**Ausgang [1]**

Treppenhausüberwachung ja


Impulsfunktion ja

**Schaltbilder**

**4-Leiter-Schaltung**

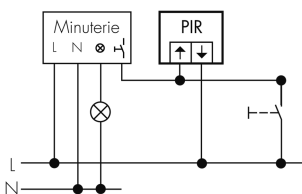

**3-Leiter-Schaltung**

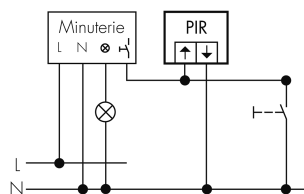

**Zubehör**



**SCT 1**

Treppenhausautomat

E-Nr: 533 005 486

Preis brutto exkl. MwSt.: 70.00 CHF