



PD9 S 360 Slave/SI

Präsenzmelder Slave, silber

Art-Nr: 151686


Preis brutto exkl. MwSt.:

157.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für den flexiblen Einbau in Decken, Leuchtengehäuse, Schränke etc. mit 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Sofort betriebsbereit, keine Einstellmöglichkeiten
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Verbindungskabel ca. 50 cm

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

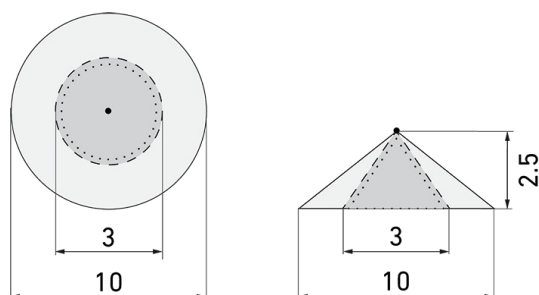

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....

Reichweite bei sitzender Tätigkeit
(Präsenz)

Reichweite bei direktem
Draufzugehen (radial)

—

Reichweite bei seitlichem
Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Einbau (EB)

Geeignet für Deckenmontage

ja

Montagehöhe empfohlen [m]

2.5

Montagehöhe minimum [m]

2.5

Montagehöhe maximum 2 [m]

5

Anschlussart

Steckklemme

Material und Bauform

Höhe [mm] 28

Durchmesser [mm] 36

Bohrloch [mm] 29

Einbautiefe [mm] 16

Breite 2 [mm] 24

Höhe 2 [mm] 23

Tiefe 2 [mm] 165

Bohrloch mit Leistungsteil [mm] 32

Werkstoff Kunststoff


Werkstoffgüte Polycarbonat

Schutzart [IP] IP20

Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK03
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Silber
Farbcode	RAL 9006 matt
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Melderaufbau max. Strom [A]	10 A
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	10
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	3
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	3
Erfassungswinkel [°]	360
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) auf 5 m Höhe [m]	16
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) auf 5 m Höhe [m]	8
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) auf 5 m Höhe [m]	4
Anzahl PIR Sensoren	1
Anzahl Helligkeitssensoren	1
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Anzahl der Kanäle	1
Ausgang [1]	
max. Schaltleistung	2 W (cos ϕ =1)
Steuerausgang	Triac Remote
Impulsfunktion	ja

Schaltbilder

Master-Slave-Betrieb

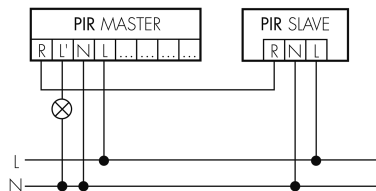

Zubehör



Color RAL NCS

Spezialfarbe matt oder glanz

Art-Nr: 141522

Preis brutto exkl. MwSt.: 20.00 CHF



VK-PD9-Slave-10M

Verlängerungskabel zu Sensorkopf 10 Meter

E-Nr: 535 999 997

Preis brutto exkl. MwSt.: 14.00 CHF



AC-PD9 SPEZ

Abdeckclip zu PD9 Spezial

Art-Nr: 142468

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



EBG LUMINA TU-90

Einbaugehäuse Beton LUMINA mit Tunnel
90 mm

E-Nr: 920 992 009

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



VK-PD9-Slave-5M

Verlängerungskabel zu Sensorkopf 5 Meter

E-Nr: 535 999 897

Preis brutto exkl. MwSt.: 10.00 CHF



CS G PD9/W

Farbblende Ø 45 mm, weiss

Art-Nr: 142332

Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



AC-PD9 180

Abdeckclip zu PD9 180°

Art-Nr: 142540

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF



DK-EBG LUMINA 32

Deckel 32 mm zu Einbaugehäuse Beton
LUMINA

E-Nr: 920 994 329

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF