



PD2 S 360 NME BA KNX

Präsenzmelder KNX

E-Nr: 535 965 038


Preis brutto exkl. MwSt.:

224.00 CHF

Produktbeschreibung

- Für den Einbau in Hohldecke mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Zeitsparende Montage dank Federbefestigung
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Frei definierbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr
- Parametrierung ab ETS 4 zur Integration in KNX-Systeme
- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler für einfache Anwendungen
- 1x Licht (Schalten), 1x HKL-Ausgang (unabhängig)
- Vollautomatikbetrieb

Erfassungsschemas

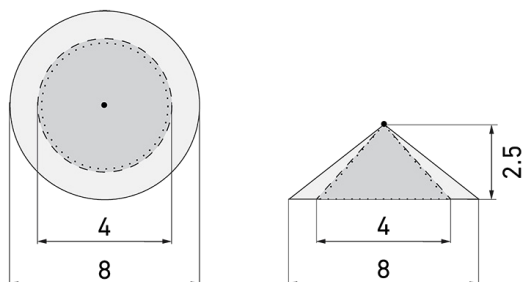

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....	Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - -	Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
—	Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie	Bausatz
Geeignet für Deckenmontage	ja
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Anschlussart	Steckklemme

Material und Bauform

Höhe [mm]	55
Durchmesser [mm]	83
Bohrloch [mm]	73
Einbautiefe [mm]	33
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP20
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK05
Schutzklasse	III
Prüfzeichen	CE

Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	n/a
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	KNX, 24 V
Spannungsart	DC
Stromaufnahme [mA]	12
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	8
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	4
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]	4
Erfassungswinkel [°]	360
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) auf 5 m Höhe [m]	20
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) auf 5 m Höhe [m]	10
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) auf 5 m Höhe [m]	6
Anzahl PIR Sensoren	1
Anzahl Helligkeitssensoren	1
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Anzahl der Kanäle	2
Steuerung	KNX, KNX TP 256
Physische Ausgänge	
Anzahl der Schaltzonen	1
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
max. Schaltleistung	Abhängig vom Aktor
Steuerausgang	Softwarekontakt
min. Nachlaufzeit	1 s
max. Nachlaufzeit	23 h 59 min 59 s
Einschaltverzögerung	0 s - 30 h
Ausgang [2]	
max. Schaltleistung	Abhängig vom Aktor
Steuerausgang	Softwarekontakt
min. Nachlaufzeit	1 s
max. Nachlaufzeit	23 h 59 min 59 s

Einschaltverzögerung

0 s - 30 h


Funktionseigenschaften [Ausgang]

HLK

ja

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



BSK-PD/W

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°, weiss
E-Nr: 535 998 275
Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF



CS1 S DE/B nicht mehr lieferbar

Farblende Decken-PIR 360°-DE, braun
E-Nr: 535 999 298
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS1 S DE/DG nicht mehr lieferbar

Farblende Decken-PIR 360°-DE, dunkelgrau
E-Nr: 535 999 248
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS1 S DE/S

Farblende Decken-PIR 360°-DE, schwarz
E-Nr: 535 999 258
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS1 S DE/W

Farblende Decken-PIR 360°-DE, weiss
E-Nr: 535 999 208
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS1 S DE/BE nicht mehr lieferbar

Farblende Decken-PIR 360°-DE, beige
E-Nr: 535 999 288
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS1 S DE/HG

Farblende Decken-PIR 360°-DE, hellgrau
E-Nr: 535 999 238
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CS1 S DE/SI nicht mehr lieferbar

Farblende Decken-PIR 360°-DE, silber
E-Nr: 535 999 278
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF