

Cetus-L120-3-A

Intelligente Leuchte TRIVALITE

E-Nr: 941 404 249



nicht mehr lieferbar



Produktbeschreibung

- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien, Swiss-Made
- Intelligente Decken- und Wandenbauleuchte, linear
- Dimmt oder schaltet automatisch in Abhängigkeit von Tageslicht
- Einfache Funk oder 1-Draht-Erweiterung zu intelligentem, vorkonfiguriertem Leuchten-Netzwerk
- 2 Eingänge zur Übersteuerung mit Tastern, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern
- Schwarm- Funktionalität
- Zeitloses Design aus weiss-mattem Acrylglas
- Optionale Fernbedienung für das Anpassen der Steuerprogramme
- Sofort betriebsbereit dank vorkonfigurierten Steuerprogrammen
- DC-Erkennung mit automatischem Aufruf von Notlicht-Steuerprogramm

Illustrationen

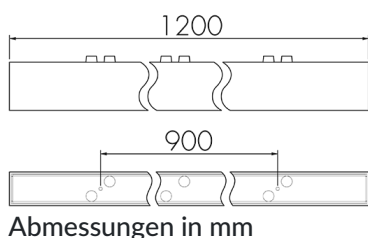

Technische Daten

Lichttechnik

Farbtemperatur [K] 3000

Farbwiedergabe-Index (CRI) > 85

Leuchtmittel LED

Lichtanteil direkt-indirekt 82 % / 18 %

Lichtausbeute [lm/W] 84

Lichtaustritt direkt

Lichtstrom ab Diffusor [lm] 1700

Montageeigenschaften

Montagekategorie Decken-Anbau

Geeignet für Deckenmontage ja

Geeignet für Wandmontage ja

Anschlussart Schraubklemme

Material und Bauform

Breite [mm] 55

Höhe/Tiefe Total [mm] 89

Länge [mm] 1200

Schutzart [IP] IP30

Schutzklasse I

Prüfzeichen CE

Oberflächenschutz Gehäuse Verzinkt

UV-Beständig ja

Farbe Weiss

Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V] 230 V

Spannungsart AC

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Maximale Länge Datendraht «D» [km] 1

Maximale Leistungsaufnahme [W] 26 W

Funktionseigenschaften

Werksprogramm ja

Fernbedienbar Fernbedienbar über IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), mit Swisslux App (iOS, Android)

Steuerung TRIVALITE


Geeignet für drahtlose Übertragung ja

Physische Ausgänge


Konstantlichtregelung	ja
Orientierungslicht	ja
Ansprechhelligkeit [lx]	1 - 1000
Ausgang [1]	
Steuerausgang	Kommunikation IL-C
Halbautomatik	ja
Funktionseigenschaften [Eingang]	
Slaveeingang	ja
Tastereingang	ja
Funktionseigenschaften [Eingang 2]	
Slaveeingang	ja
Tastereingang	ja
Deklarationen	
Energieeffizienzklasse Leuchte/System	G
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel	C
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	50000
Notlicht	
Geeignet für Notlicht	ja
Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm]	200
Notlicht	mit 230 V DC
Lieferumfang	
Betriebsgerät	LED, ja
Leuchtmittel	ja

Schaltbilder


Draht Gruppen/System-Betrieb

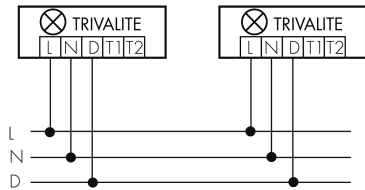


Normalbetrieb mit externem Taster




Funk Gruppen/System-Betrieb

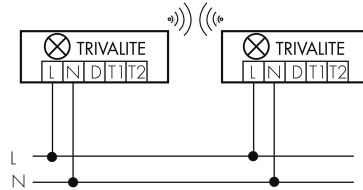

Master-Slave-Betrieb



Gruppen-/Systembetrieb über 2 Sicherungsgruppen

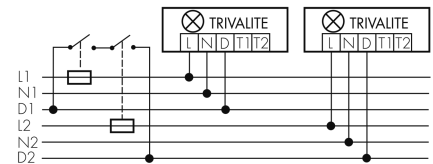

Zubehör



IR-RC

IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005

EBG-Cetus-L120 solange Vorrat reicht

Einbetoniergehäuse
E-Nr: 941 490 019



IR-Connect

Bluetooth-IR Schnittstelle TRIVALITE
E-Nr: 941 933 999



Norma-PM

Pendelmontageset zu Leuchtentyp
TRIVALITE Norma
E-Nr: 941 900 069