



## Cetus-L120-3-S


LED-Leuchte mit Notlicht

E-Nr: 941 405 049


### Produktbeschreibung

- Stromsparende, langlebige LED-Technik
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien, Swiss-Made
- LED Decken- und Wandanbauleuchte, linear
- Zeitloses Design aus weiss-mattem Acrylglas
- Notlicht mit Leuchtdauer > 1 h, inkl. Selbsttest

### Illustrationen

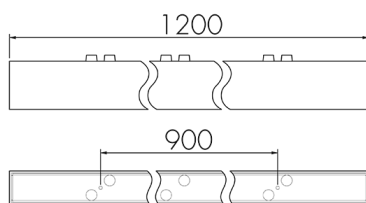

Abmessungen in mm



### Technische Daten

#### Montageeigenschaften

Montagekategorie Decken-Anbau

#### Material und Bauform

Farbe Weiss

UV-Beständig ja

#### Lichttechnik

Farbtemperatur [K] 3000

Farbwiedergabe-Index (CRI) > 85

Leuchtmittel	LED
Lichtanteil direkt-indirekt	82 % / 18 %
Lichtausbeute [lm/W]	84
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom ab Diffusor [lm]	1700

**Elektrotechnische Eigenschaften**

Anschlussart	Schraubklemme
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V
Maximale Leistungsaufnahme [W]	26 W

**Funktionseigenschaften**

Steuerung	ohne
-----------	------

**Notlicht**

Geeignet für Notlicht	ja
Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm]	100
Notlicht	1h Notlichtbetrieb mit integriertem Akku

**Lieferumfang**


Betriebsgerät	LED, ja
Leuchtmittel	ja

**Deklarationen**

Betriebstemperatur [°C]	0 °C bis +35 °C
Schutzart [IP]	IP30
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse Leuchte/System	G
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel	C
Garantie Akku [J]	2
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	50000

## Schaltbilder

### Normalbetrieb mit externem Slave



## Zubehör



### **EBG-Cetus-L120**

Einbetoniergehäuse

E-Nr: 941 490 019



### **Norma-PM**

Pendelmontageset zu Leuchtentyp

TRIVALITE Norma

E-Nr: 941 900 069