

Cetus-L120N-3-AS

Intelligente Leuchte TRIVALITE mit
Notlicht



E-Nr: 941 415 249




Produktbeschreibung

- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien, Swiss-Made
- Intelligente Decken- und Wandanbauleuchte, linear, Nass IP43
- Dimmt oder schaltet automatisch in Abhängigkeit von Tageslicht
- Einfache Funk oder 1-Draht-Erweiterung zu intelligentem, vorkonfiguriertem Leuchten-Netzwerk
- 2 Eingänge zur Übersteuerung mit Tastern, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern
- Schwarm- Funktionalität
- Zeitloses Design aus weiss-mattem Acrylglas
- Optionale Fernbedienung für das Anpassen der Steuerprogramme
- Sofort betriebsbereit dank vorkonfigurierten Steuerprogrammen
- DC-Erkennung mit automatischem Aufruf von Notlicht-Steuerprogramm
- Notlicht mit Leuchtdauer > 1 h, inkl. Selbsttest

Illustrationen

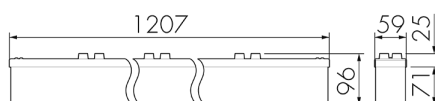

Abmessungen in mm

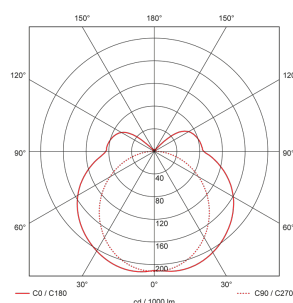

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Decken-Anbau Nass

Material und Bauform

Farbe Weiss

UV-Beständig ja

Lichttechnik

Farbtemperatur [K] 3000

Farbwiedergabe-Index (CRI) > 85

Leuchtmittel LED

Lichtanteil direkt-indirekt 82 % / 18 %

Lichtausbeute [lm/W] 84

Lichtaustritt direkt

Lichtstrom ab Diffusor [lm] 1700

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart Schraubklemme

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Spannungsart AC

Spannungsversorgung [V] 230 V

Maximale Länge Datendraht «D» [km] 1

Maximale Leistungsaufnahme [W] 27 W

Funktionseigenschaften

Fernbedienbar Fernbedienbar über IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), mit Swisslux App (iOS, Android)

Steuerung TRIVALITE

Geeignet für drahtlose Übertragung ja

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechelligkeit [lx] 1 - 1000

Halbautomatik ja

Orientierungslicht ja

Steuerausgang Kommunikation IL-C

Funktionseigenschaften [Eingang]

Slaveeingang ja

Tastereingang ja


Funktionseigenschaften [Eingang 2]

Slaveeingang ja


Tastereingang	ja
Notlicht	
Geeignet für Notlicht	ja
Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm]	100
Notlicht	1h Notlichtbetrieb mit integriertem Akku
Lieferumfang	
Betriebsgerät	LED, ja
Leuchtmittel	ja
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	0 °C bis +35 °C
Schutzart [IP]	IP43
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse Leuchte/System	G
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel	C
Garantie Akku [J]	2
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	50000

Schaltbilder


Draht Gruppen/System-Betrieb

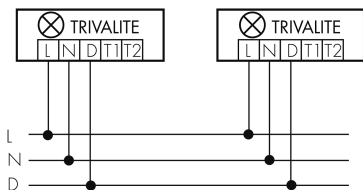


Funk Gruppen/System-Betrieb

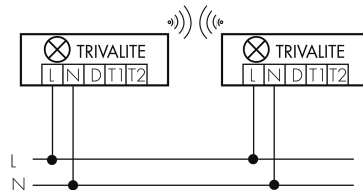


Gruppen-/Systembetrieb über 2 Sicherungsgruppen

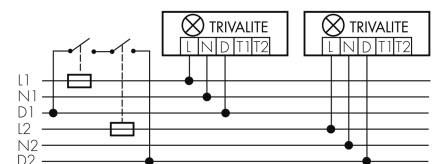

Normalbetrieb mit externem Taster



Master-Slave-Betrieb

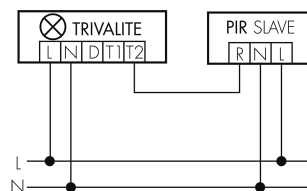

Zubehör

**IR-RC**

IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005

**IR-Connect**

Bluetooth-IR Schnittstelle TRIVALITE
E-Nr: 941 933 999

**EBG-Cetus-L120**

Einbetoniergehäuse
E-Nr: 941 490 019

**Norma-PM**

Pendelmontageset zu Leuchtentyp
TRIVALITE Norma
E-Nr: 941 900 069