

Cetus-L120N-4-AS

Intelligente Leuchte TRIVALITE mit
Notlicht

E-Nr: 941 415 649

nicht mehr lieferbar




Produktbeschreibung

- Orientierungslicht für erhöhte Sicherheitsanforderungen in Altersheimen, Spitälern, öffentlichen Bauten etc.
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien, Swiss-Made
- Intelligente Decken- und Wandanbauleuchte, linear, Nass IP43
- Dimmt oder schaltet automatisch in Abhängigkeit von Tageslicht
- Einfache Funk oder 1-Draht-Erweiterung zu intelligentem, vorkonfiguriertem Leuchten-Netzwerk
- 2 Eingänge zur Übersteuerung mit Tastern, Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern
- Schwarm- Funktionalität
- Zeitloses Design aus weiss-mattem Acrylglas
- Optionale Fernbedienung für das Anpassen der Steuerprogramme
- Sofort betriebsbereit dank vorkonfigurierten Steuerprogrammen
- DC-Erkennung mit automatischem Aufruf von Notlicht-Steuerprogramm
- Notlicht mit Leuchtdauer > 1 h, inkl. Selbsttest

Illustrationen



Abmessungen in mm

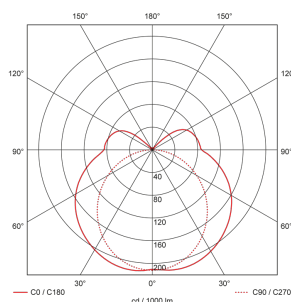

Technische Daten

Lichttechnik	
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabe-Index (CRI)	> 85
Leuchtmittel	LED
Lichtanteil direkt-indirekt	82 % / 18 %
Lichtausbeute [lm/W]	84
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom ab Diffusor [lm]	1700
Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Decken-Anbau Nass
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Wandmontage	ja
Anschlussart	Schraubklemme
Material und Bauform	
Breite [mm]	59
Höhe/Tiefe Total [mm]	96
Länge [mm]	1207
Schutzart [IP]	IP43
Betriebstemperatur [°C]	0 °C bis +35 °C
Schutzklasse	I
Prüfzeichen	CE
Oberflächenschutz Gehäuse	Verzinkt
UV-Beständig	ja
Farbe	Weiss
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Maximale Länge Datendraht «D» [km]	1
Maximale Leistungsaufnahme [W]	27 W
Funktionseigenschaften	
Werksprogramm	ja
Fernbedienbar	Fernbedienbar über IR-Bluetooth Dongle (IR-Connect), mit Swisslux App (iOS, Android)
Steuerung	TRIVALITE

Geeignet für drahtlose Übertragung	ja
------------------------------------	----

Physische Ausgänge

Konstantlichtregelung	ja
-----------------------	----

Orientierungslicht	ja
--------------------	----

Ansprechhelligkeit [lx]	1 - 1000
-------------------------	----------

Ausgang [1]

Steuerausgang	Kommunikation IL-C
---------------	--------------------

Halbautomatik	ja
---------------	----

Funktionseigenschaften [Eingang]

Slaveeingang	ja
--------------	----

Tastereingang	ja
---------------	----

Funktionseigenschaften [Eingang 2]

Slaveeingang	ja
--------------	----

Tastereingang	ja
---------------	----

Deklarationen

Energieeffizienzklasse Leuchte/System	G
---------------------------------------	---

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel	C
-------------------------------------	---

Garantie Akku [J]	2
-------------------	---

Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	50000
---------------------------------	-------

Notlicht

Geeignet für Notlicht	ja
-----------------------	----

Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm]	100
--	-----

Notlicht	1h Notlichtbetrieb mit integriertem Akku
----------	--


Lieferumfang

Betriebsgerät	LED, ja
---------------	---------


Leuchtmittel	ja
--------------	----

Schaltbilder


Draht Gruppen/System-Betrieb

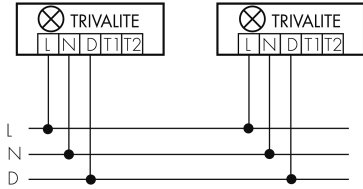


Normalbetrieb mit externem Taster




Funk Gruppen/System-Betrieb

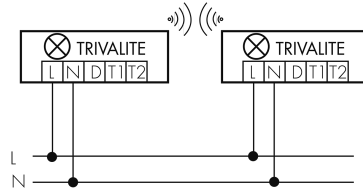

Master-Slave-Betrieb

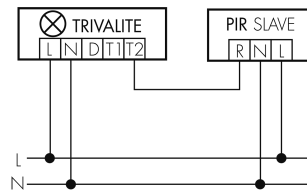

Gruppen-/Systembetrieb über 2 Sicherungsgruppen

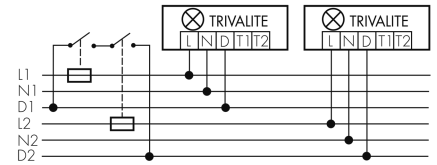

Zubehör



IR-RC
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005

EBG-Cetus-L120 solange Vorrat reicht
Einbetoniergehäuse
E-Nr: 941 490 019



IR-Connect
Bluetooth-IR Schnittstelle TRIVALITE
E-Nr: 941 933 999



Norma-PM
Pendelmontageset zu Leuchtentyp
TRIVALITE Norma
E-Nr: 941 900 069