RC-plus next N 230/SI

Bewegungsmelder 13A, silber
E-Nr: 535 948 575
Preis brutto exkl. MwSt.:
177.00 CHF

Produktbeschreibung

- Wand- oder Deckenmontage möglich (Ausseneckmontage mit Zubehör)
- Mit 230° Erfassungsbereich (2x115°) und 360° Unterkriechschutz für die Überwachung von gesamten Hausseiten, Lagerhallen, Laderampen, Tiefgaragen etc.
- Kabeleinführung von oben, unten und hinten möglich
- Impulsfunktion serienmässig
- Hohe Reichweite und Empfindlichkeit (Reichweite pro Zone zwischen 5 und 21 m stufenlos einstellbar)
- Licht ein- bzw. ausschaltbar über Fernbedienung
- Dynamische Nachlaufzeitanpassung für zusätzliche Stromersparnis
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- 17 Programme einstellbar mit Fernbedienung IR-RC
- Fernsteuerung deaktivierbar (Sabotageschutz)

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Phone: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

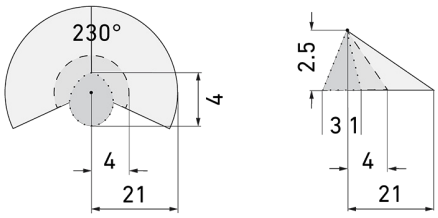

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Unterkriechschutz
- - - - Rechweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- —— Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Material und Bauform	
Farbcode	RAL 9006 matt
Farbe	Silber
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Schraubklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	230
Funktionseigenschaften	
Anzahl der Kanäle	1

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Phone: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Fernbedienbar	IR-RC, IR-RC Mini
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Impulsfunktion	ja (einstellbare Pausenzeit)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 µs)
max. Nachlaufzeit	16 min
max. Schaltleistung	3000 W (cos ϕ=1)
min. Nachlaufzeit	15 s
Nulldurchgangsschaltung	ja
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	II

Schaltbilder

Normalbetrieb



Normalbetrieb mit RC-Glied



Parallelbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

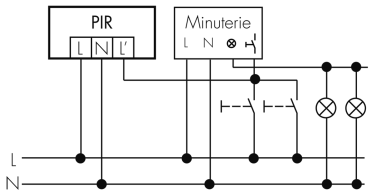

Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Phone: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Zubehör

IR-RC
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF

IR-RC Mini
IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 025
Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF

RC-1
Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF

ESA-RC-plus next/SI
Ausseneck-Sockel, silber
E-Nr: 535 999 979
Preis brutto exkl. MwSt.: 13.00 CHF

ESI-RC-plus next/SI
Inneneck-Sockel, silber
E-Nr: 535 998 285
Preis brutto exkl. MwSt.: 13.00 CHF

SCT 1
Treppenhausautomat
E-Nr: 533 005 486
Preis brutto exkl. MwSt.: 70.00 CHF

RC-HU
Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF

FO IR-RC
Funktionsfolie
Art-Nr: 142455
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF

BSK-RC/W
Ballschutzkorb für Wandmontage, weiss
E-Nr: 535 998 375
Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF

BLE-IR-Adapter
IR-Adapter für Smartphones
E-Nr: 535 990 705
Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF

B.E.G. One (Swisslux) App
App zur Programmierung von B.E.G. Produkten
Art-Nr: 169381
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Phone: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST