



Pico 360 BMS

Multisensor BMS, weiss


E-Nr: 535 935 205

nicht mehr lieferbar


Produktbeschreibung

- Mini DALI-Multisensor mit nur 11 mm Einbautiefe
- Einsatzbeispiele: Büros, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Sitzungsräume
- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Liefert Informationen zur Raumbelugung, Bewegungserkennung und Lux Werte
- Reichweitenstarker DALI-Multisensor
- Parametrierbar und adressierbar über DALI Steuergeräte, gemäss IEC 62386 Teil 101/103/303/304


Illustrationen



Abmessungen in mm



Erfassungsschemas

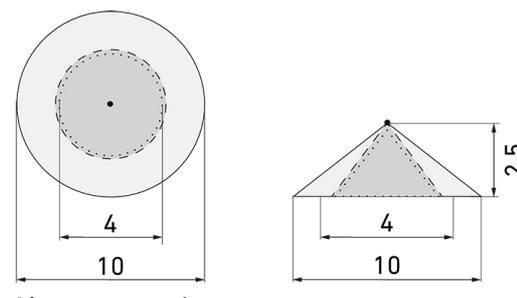

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
---------------------------	-----

Montagehöhe maximum 2 [m]	5
---------------------------	---

Montagehöhe minimum [m]	2.5
-------------------------	-----

Montagekategorie	Einbau (EB)
------------------	-------------

Material und Bauform

Bohrloch [mm]	25
---------------	----

Farbcode	RAL 9010
----------	----------

Farbe	Weiss
-------	-------

UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
--------------	--------------------------------

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
--------------	-------------

Spannungsart	DC
--------------	----

Spannungsversorgung [V]	DALI, max. 22.5 V
-------------------------	-------------------

Stromaufnahme [mA]	2
--------------------	---

Sensoreigenschaften

Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
--	----

Ausführung	Präsenzmelder
------------	---------------

Erfassungswinkel [°]	360
----------------------	-----

Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle	2
-------------------	---

Steuerung	BMS/DALI-2
-----------	------------

Funktionseigenschaften [Ausgang]

Ansprechhelligkeit [lx]	10 - 2500
-------------------------	-----------

Steuerausgang	Instanz 0 stellt Informationen zur Raubelegung und Bewegungserkennung gemäss IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit
---------------	--

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
-------------------------	-------------------

Halogenfrei	ja
-------------	----

Schutzart [IP]	IP20
----------------	------

Schutzklasse	II
--------------	----

Schaltbilder

Normalbetrieb

